БЛОК ПИТАНИЯ УЛИЧНЫЙ БПУ-1-220VAC-24VAC/5,0A

Артикул: 40037

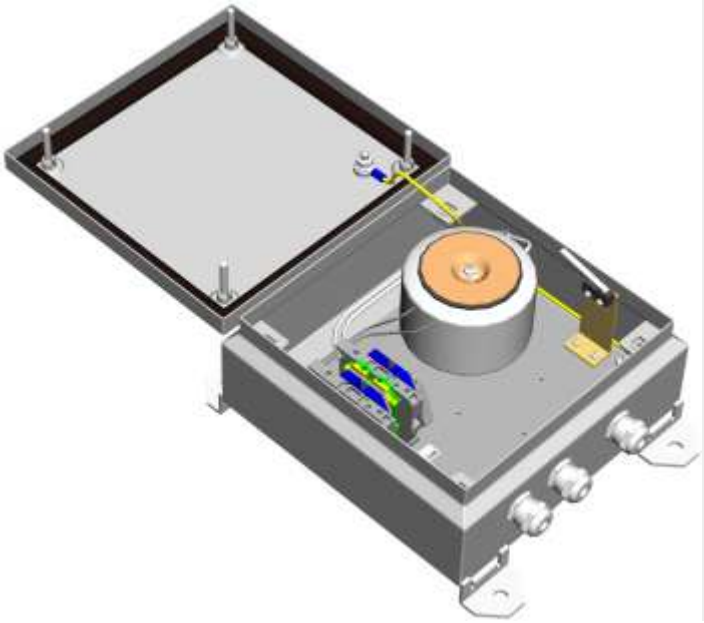

Технические характеристики:

Напряжение питания	220 В AC
Выходное напряжение	24 В AC
Выходной ток	5 А
Диапазон рабочих температур	-60°C ÷ +50°C
Габаритные размеры	200 x 200 x 80 мм
Режим работы	круглосуточный
Вес с упаковкой, не более	3 кг

Блок питания уличный БПУ-1-220VAC-24VAC/5,0A предназначен для питания купольных поворотных видеокамер переменным напряжением и может быть использован в качестве самостоятельного источника питания для других электронных устройств. Изделие оснащено предохранителями на входе и

выходе (2А и 6,3А соответственно).

Конструктивно БПУ-1 выполнен в металлическом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях.

Блок питания рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 60°С до плюс 50°С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С.

Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и болтом для заземления блока.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

Степень защиты **IP 66**.