


**ФИКСАТОР МЕТАЛЛУКАВА (ДЛЯ ГЕРМОВВОДА Ø=15ММ)  
ФМР-7П/9М/9П**

Артикул: 40129

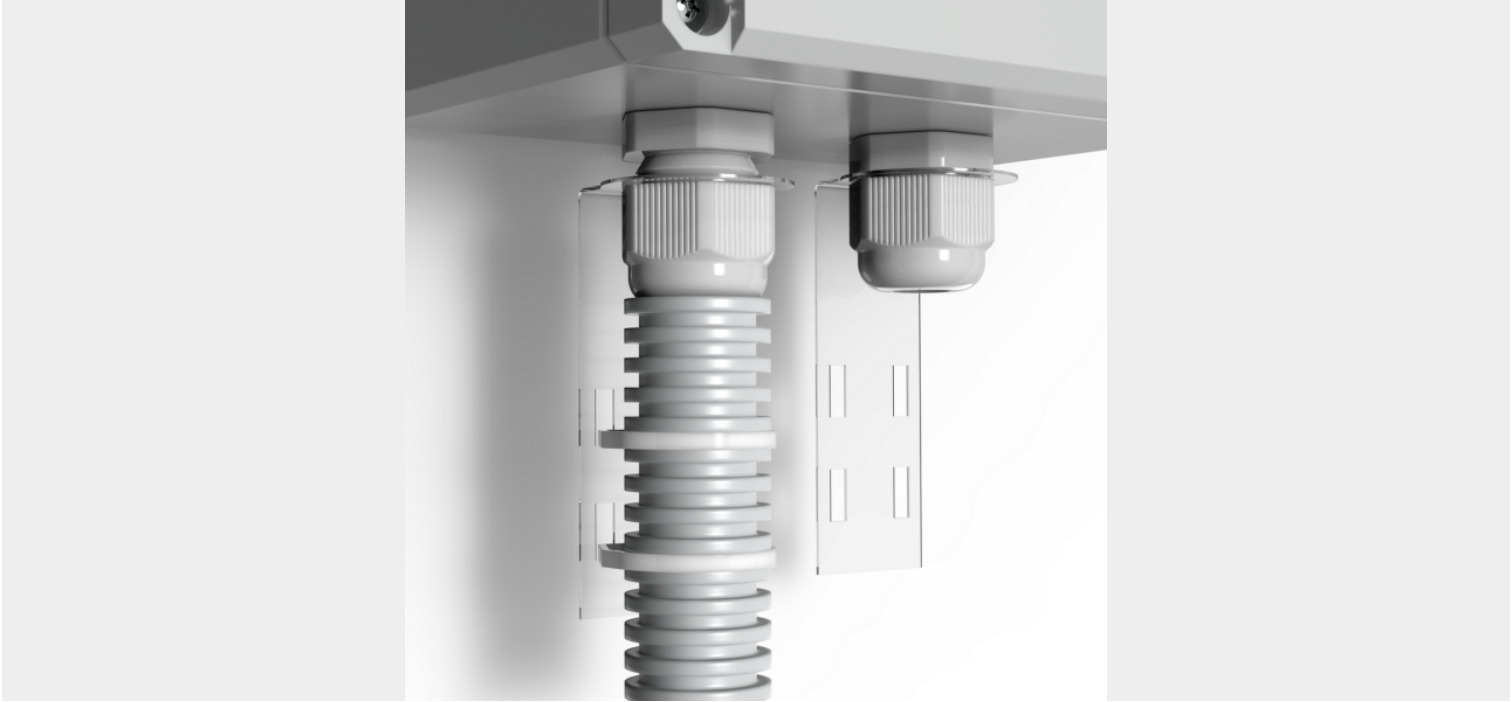

**Технические характеристики:**


| №<br>п/п | Характеристика               | Значение                         |
|----------|------------------------------|----------------------------------|
| 1        | Совместимость с гермовводами | PGA7, PBA9, PGA9 (Ø=15мм)        |
| 2        | Материал изделия             | Пластик ПЭТ-А 1 мм<br>прозрачный |
| 3        | Температура монтажа          | -10°С...+60°С                    |
| 4        | Температура эксплуатации     | -60°С...+85°С                    |
| 5        | Комплект поставки            | 10 шт.                           |

Фиксатор металлорукава **ФМР-7П/9М/9П** предназначен для надежного и эстетичного крепления пластиковой или металлической гофрированной трубы в месте ввода (для гермовводов PGA7, PBA9, PGA9 Ø=15мм).

Фиксатор выполнен из прозрачного пластика ПЭТ-А (толщиной 1 мм) стойкого к УФ излучению.

Температура монтажа -10°C...+60°C, температура эксплуатации -60°C...+85°C.

**Комплект поставки 10 шт.**

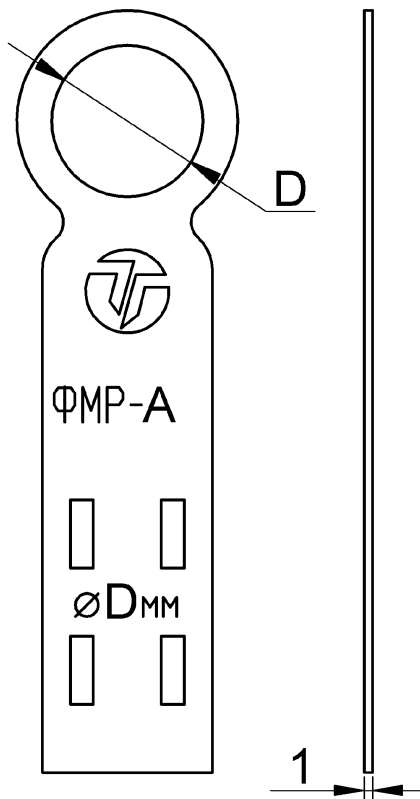

| Наименование<br>А | Диаметр<br>D | Примечание       |
|-------------------|--------------|------------------|
| ФМР-7М            | 12 мм        | PBA7             |
| ФМР-7П/9М/9П      | 15 мм        | PGA7, PBA9, PGA9 |
| ФМР-11М           | 18 мм        | PBA11, PGA11     |
| ФМР-11П/13,5М     | 20 мм        | PBA13,5          |

|               |       |                |
|---------------|-------|----------------|
| ФМР-13,5П/16М | 22 мм | PGA13,5, PBA16 |
| ФМР-16П       | 24 мм | PGA16          |
| ФМР-21М/П     | 30 мм | PBA21, PGA21   |
| ФМР-29М/П     | 38 мм | PBA29, PGA29   |