

## ФИКСАТОР МЕТАЛЛУКАВА (ДЛЯ ГЕРМОВВОДА Ø=38ММ) ФМР-29М/П

Артикул: 40135



### Технические характеристики:


№ п/п	Характеристика	Значение
1	Совместимость с гермовводами	PBA29, PGA29 (Ø=38мм)
2	Материал изделия	Пластик ПЭТ-А 1 мм прозрачный
3	Температура монтажа	-10°C...+60°C
4	Температура эксплуатации	-60°C...+85°C
5	Комплект поставки	10 шт.

Фиксатор металлорукава **ФМР-29М/П** предназначен для надежного и эстетичного крепления пластиковой или металлической гофрированной трубы в месте ввода (для гермовводов РВА29, РГА29  $\varnothing=38\text{мм}$ ).

Фиксатор выполнен из прозрачного пластика ПЭТ-А (толщиной 1 мм) стойкого к УФ излучению.

Температура монтажа  $-10^{\circ}\text{C}...+60^{\circ}\text{C}$ , температура эксплуатации  $-60^{\circ}\text{C}...+85^{\circ}\text{C}$ .

**Комплект поставки 10 шт.**

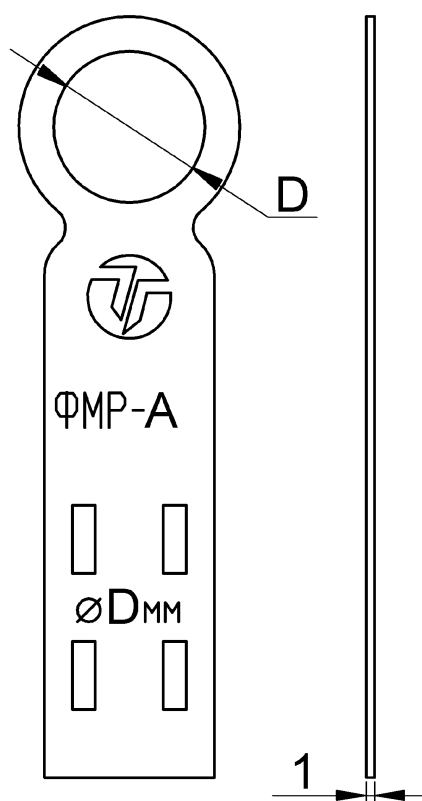

Наименование А	Диаметр D	Примечание
ФМР-7М	12 мм	РВА7
ФМР-7П/9М/9П	15 мм	РГА7, РВА9, РГА9
ФМР-11М	18 мм	РВА11, РГА11
ФМР-11П/13,5М	20 мм	РВА13,5

ФМР-13,5П/16М	22 мм	PGA13,5, PBA16
ФМР-16П	24 мм	PGA16
ФМР-21М/П	30 мм	PBA21, PGA21
ФМР-29М/П	38 мм	PBA29, PGA29