

**КРОНШТЕЙН ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
КНГ-6U**

Артикул: 70054





Технические характеристики:

№ п/п	Характеристики	Значение
1	Диапазон рабочих температур	- 60°С ÷ +50°С
2	Температура хранения	- 60°С ÷ +70°С
3	Материалы и поверхности	листовая сталь, порошковое покрытие
4	Габаритные размеры	515 x 279 x 270 мм
5	Вес, не более	3,5 кг

Кронштейн телекоммуникационный настенный горизонтальный КНГ-6U предназначен для горизонтального размещения телекоммуникационного оборудования выполненного в конструктивах для установки в 19-дюймовую стойку.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.
Конструктивно изделие выполнено из стали с покрытием краской порошковой

Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры

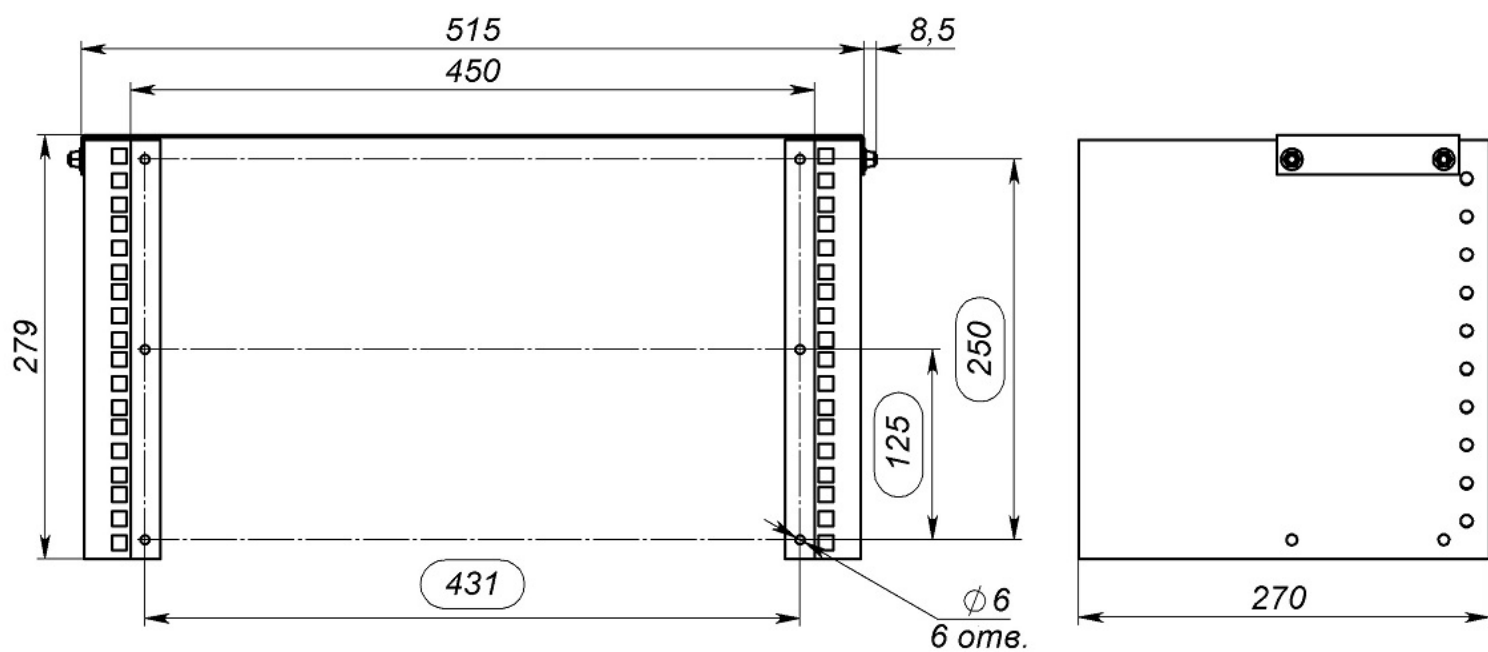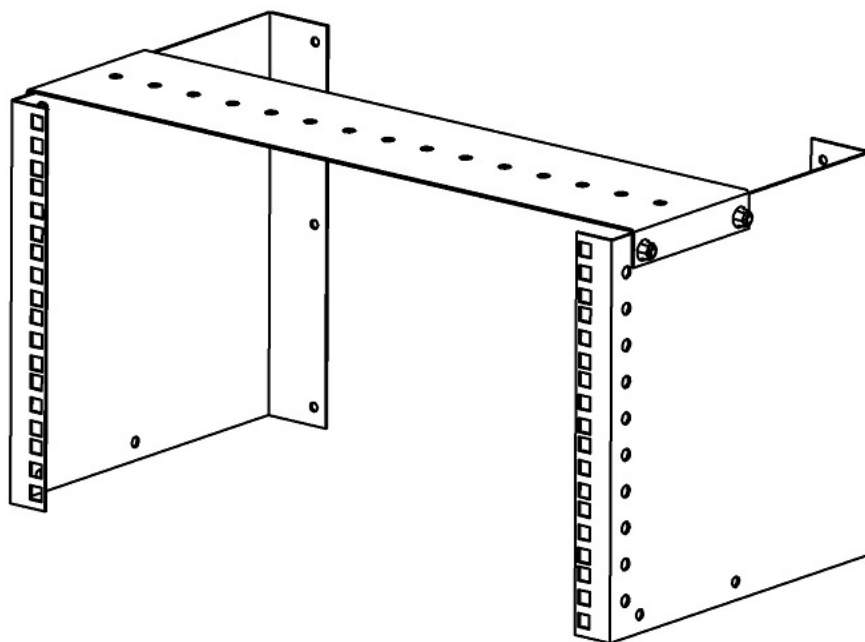

Комплект поставки:

1	Боковая панель	2 шт.
2	Скоба	1 шт.

3	Винт М6х12	4 шт.
4	Гайка с фланцем М6	4 шт.
5	Саморез 5,5х13	6 шт.
6	Стяжка нейлоновая 100х2,5мм	4 шт.