

**КРОНШТЕЙН ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
КНГ-6U**

Артикул: 70054





**Технические характеристики:**

| №<br>п/п | Характеристики              | Значение                            |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1        | Диапазон рабочих температур | - 60°С ÷ +50°С                      |
| 2        | Температура хранения        | - 60°С ÷ +70°С                      |
| 3        | Материалы и поверхности     | листовая сталь, порошковое покрытие |
| 4        | Габаритные размеры          | 515 x 279 x 270 мм                  |
| 5        | Вес, не более               | 3,5 кг                              |

Кронштейн телекоммуникационный настенный горизонтальный КНГ-6U предназначен для горизонтального размещения телекоммуникационного оборудования выполненного в конструктивах для установки в 19-дюймовую стойку.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.  
Конструктивно изделие выполнено из стали с покрытием краской порошковой

## **Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры**

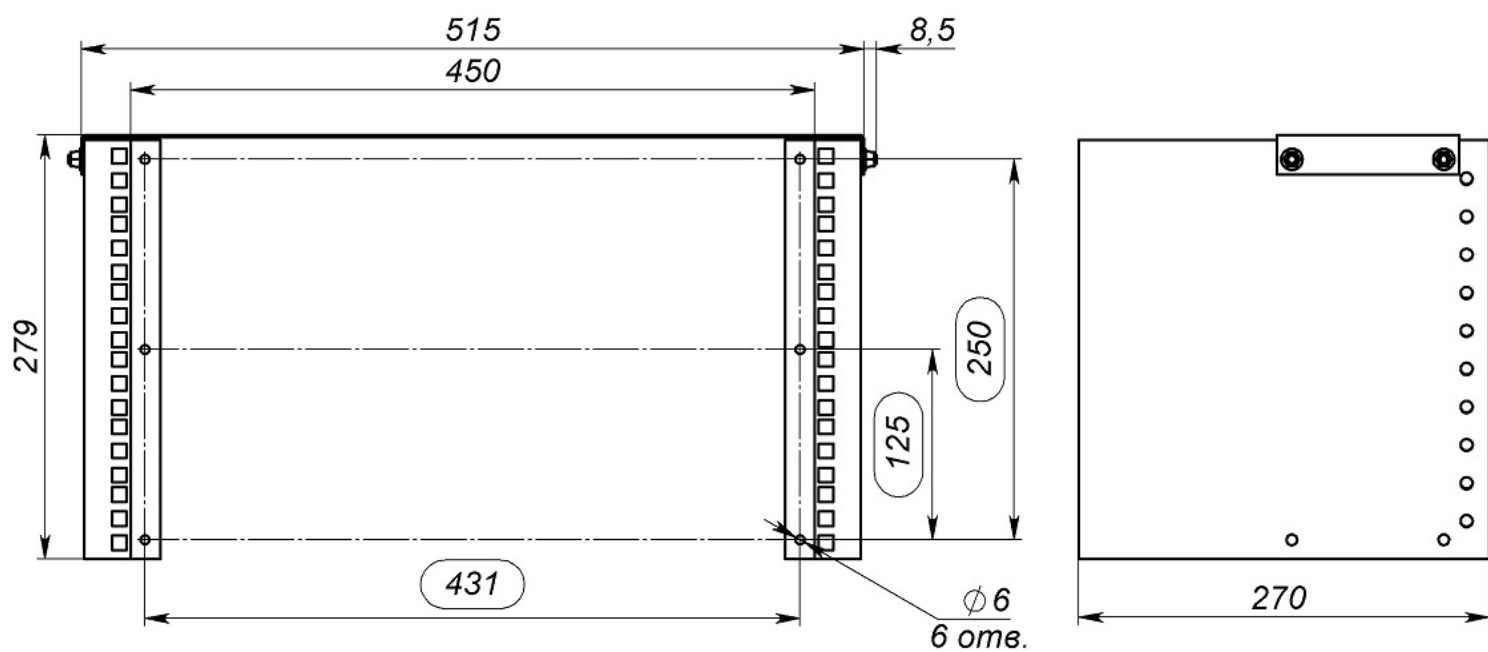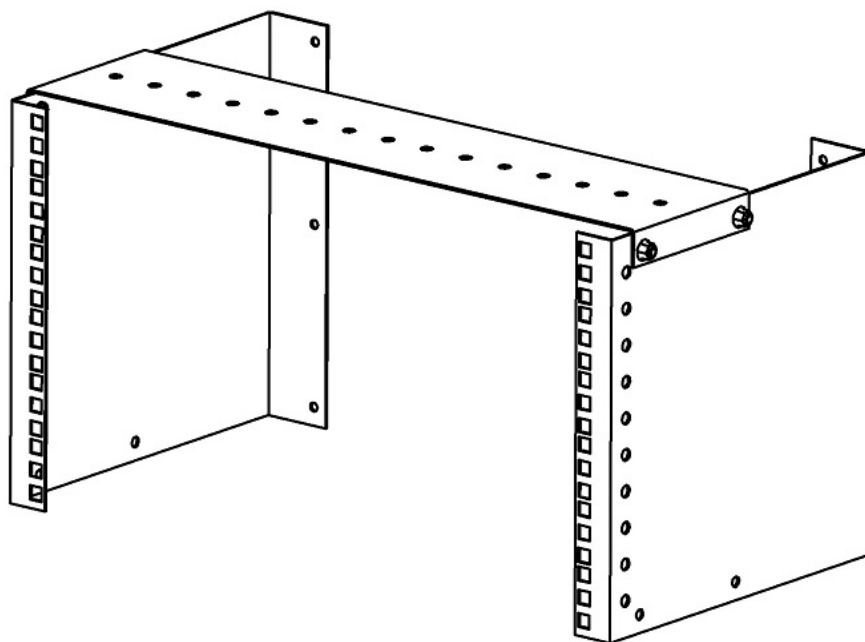

**Комплект поставки:**

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| 1 | Боковая панель | 2 шт. |
| 2 | Скоба          | 1 шт. |

|   |                             |       |
|---|-----------------------------|-------|
| 3 | Винт М6х12                  | 4 шт. |
| 4 | Гайка с фланцем М6          | 4 шт. |
| 5 | Саморез 5,5х13              | 6 шт. |
| 6 | Стяжка нейлоновая 100х2,5мм | 4 шт. |