


**КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ С ОБОГРЕВОМ КМГО-220-02
(МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 40015

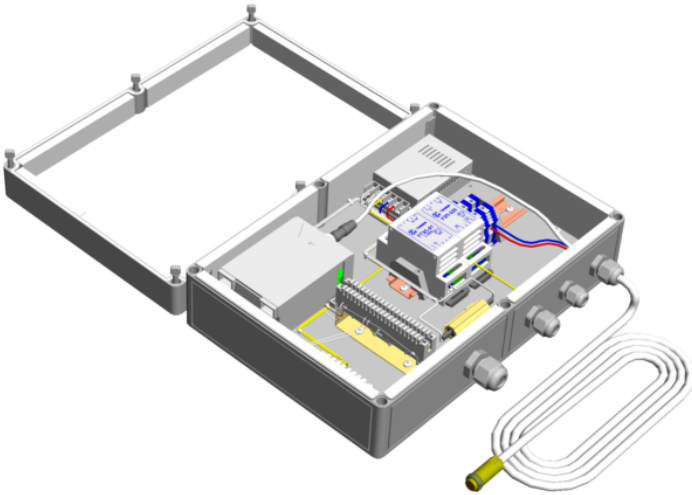

Технические характеристики:

Характеристики	Значение
Напряжение питания обогрева	150÷220В AC
Мощность обогрева, Вт	40
Диапазон рабочих температур, °C	от -50 до +50
Диапазон включения/отключения обогрева, °C	0 — ±3 / +10 — ±3
Температура аварийного отключения обогревателя	+25 ± 3
Габаритные размеры, мм	361 x 288 x 111
Вес, кг	2,5 кг

Коробка монтажная герметичная с обогревом КМГО-220 (далее изделие) предназначена для установки в

ней передатчика видеосигналов АПВС-11, устройства защиты от импульсных перенапряжений по цепи питания 220 В класса III УЗП-220 и обеспечения заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне, обеспечивается автоматическим включением и отключением обогревателя. Управление обогревателем осуществляется с помощью устройства тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220).

Изделие оборудовано магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

Степень защиты IP 66.

Комплектность:

	КМГО-220	КМГО-220-01	КМГО-220-02
Устройство тепловой защиты УТЗС-10 (=24)	1	1	1
Устройство защиты от импульсных перенапряжений по цепи 220 В УЗП-220	1	1	1
Устройство защиты линий УЗЛ-К-7,5/10кА-12(24)В (УЗЛ-К)	-	1	1
Устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех систем передачи данных (УЗЛ-И);	-	-	1
Клеммная колодка (6мм²)	1	1	1
Резисторы оогрева	1	1	1
Плиты	1	1	1
АС-DC преобразователь 220/24 36Вт	1	1	1
Шина заземления типа 8/2	1	1	1
Кабель длиной 2м с розеткой (РС10ТВ)	1	-	-
Передатчик АПВС-11 (по отдельной заявке)	+	+	+

