


**КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ С ОБОГРЕВОМ КМГО (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 40012

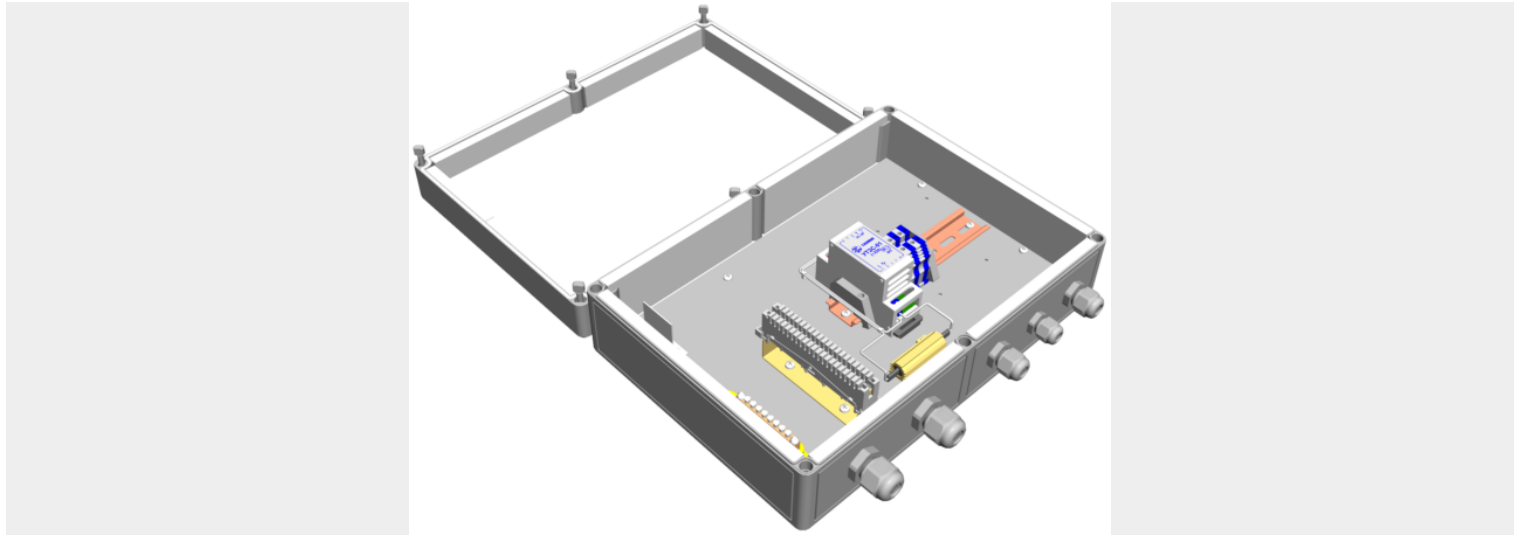

**Технические характеристики:**

| Характеристики                                 | Значение             |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания обогрева                    | 220В ± 10%           |
| Мощность обогрева, Вт                          | 40                   |
| Диапазон рабочих температур, °С                | от -50 до +50        |
| Диапазон включения/отключения обогрева, °С     | 0 — ±3 /<br>+10 — ±3 |
| Температура аварийного отключения обогревателя | +25 ± 3              |
| Габаритные размеры, мм                         | 361 x 288 x 111      |
| Вес, кг                                        | 2,1 кг               |

Коробка монтажная герметичная с обогревом КМГО (далее изделие) предназначена для установки в ней

телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне, обеспечивается автоматическим включением и отключением обогревателя. Управление обогревателем осуществляется с помощью устройства тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220).


Изделие оборудовано магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

**Степень защиты IP66.**

**Устройство КМГО (крышка не показана)**

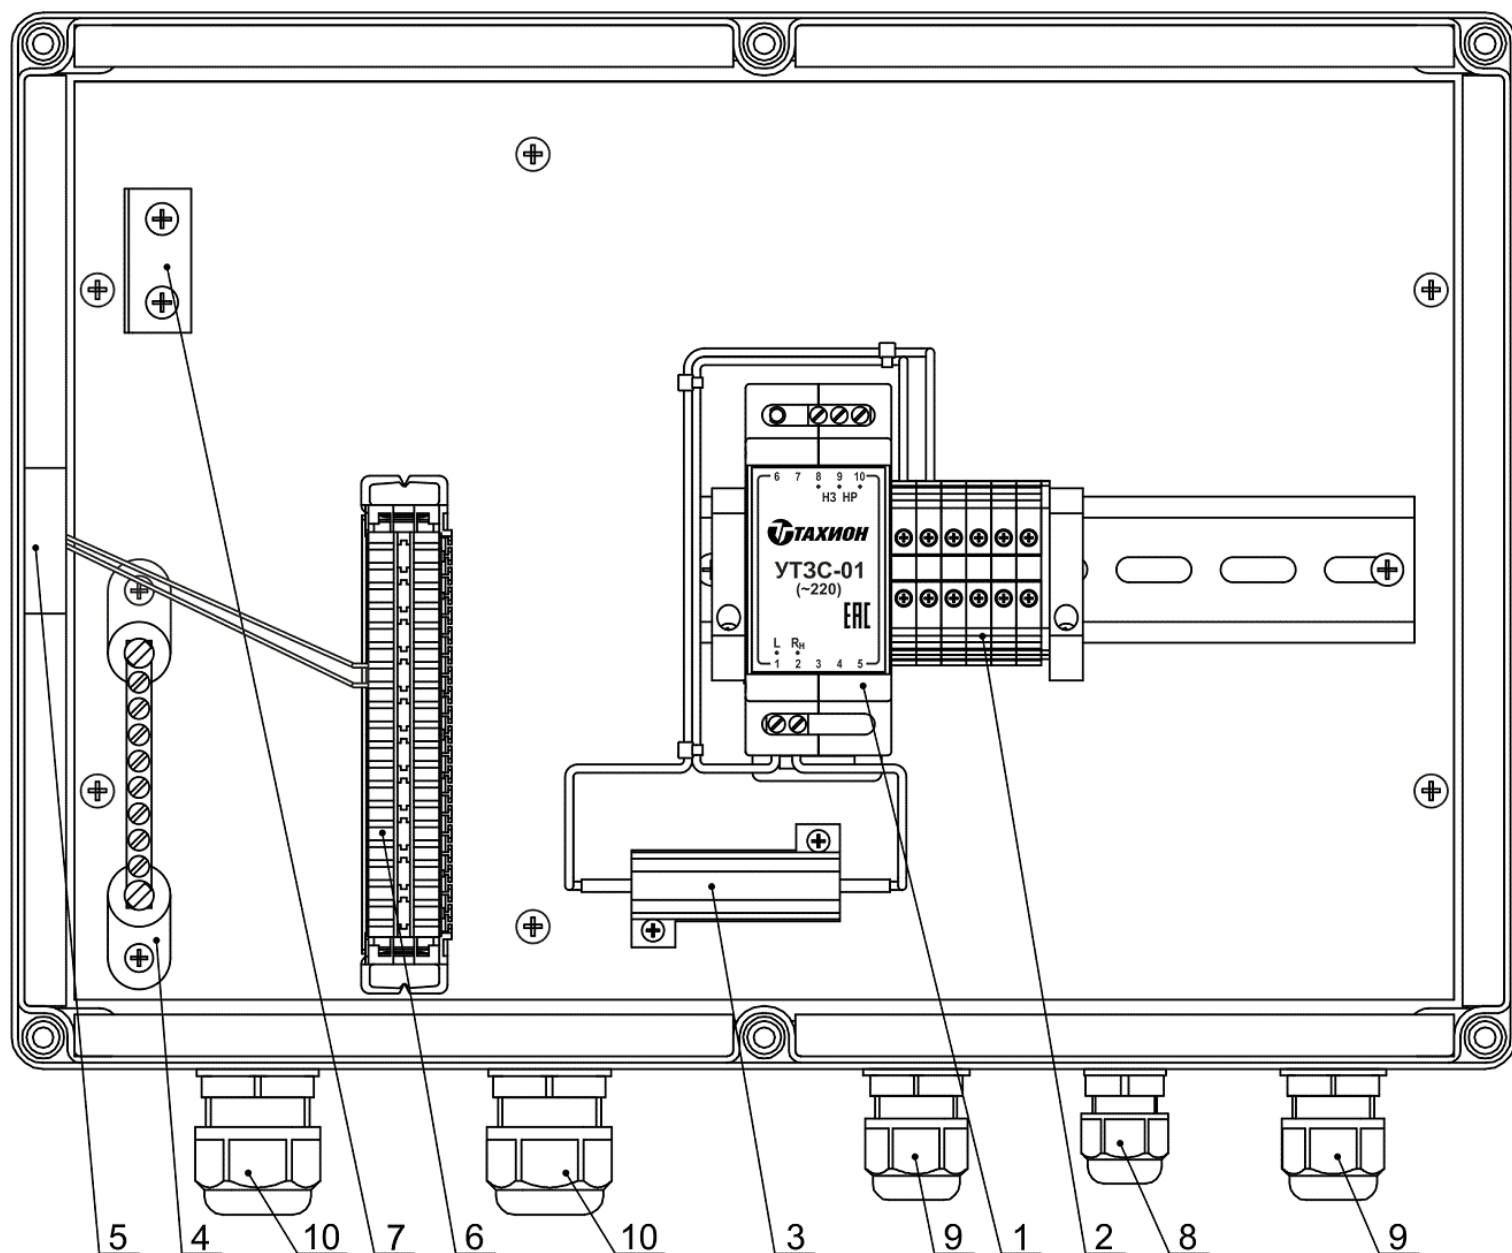

|   |                                                                             |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Устройство тепловой защиты и сигнализации (УТЗС-01(~220))                   | 1 шт. |
| 2 | Клеммная колодка (X1) (сечение подключаемых проводов до 6 мм <sup>2</sup> ) | 1 шт. |
| 3 | Резистор обогрева (R1)                                                      | 1 шт. |
| 4 | Шина заземления тип 8/2 (Ш)                                                 | 1 шт. |
| 5 | Магнитоконтактный извещатель (Sm)                                           | 1 шт. |
| 6 | Плинт (X2)                                                                  | 1 шт. |
| 7 | Кронштейн для АПВС                                                          | 1 шт. |

|    |                                        |       |
|----|----------------------------------------|-------|
| 8  | Гермоввод PGA9-08G – Ø кабеля 4-8 мм   | 1 шт. |
| 9  | Гермоввод PGA11-10G – Ø кабеля 6-10 мм | 2 шт. |
| 10 | Гермоввод PGA16-14G – Ø кабеля 9-14 мм | 2 шт. |