

**КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ 19" ОБОРУДОВАНИЯ
КНВ-2U (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 70049



Технические характеристики:




№ п/п	Наименование	Значение
1	Диапазон рабочих температур	- 60°С ... +50°С
2	Температура хранения	- 60°С ... +70°С
3	Материалы и поверхность кронштейна	Корпус: листовая сталь, порошковое покрытие
4	Вес с упаковкой (не более)	1,2 кг
5	Габариты (ШхВ)	500х150мм
6	Глубина	96мм

Кронштейн телекоммуникационный настенный вертикальный КНВ-2U предназначен для вертикального размещения телекоммуникационного оборудования выполненного в конструктивах для установки в 19-дюймовую стойку. Вертикальное исполнение изделия позволяет размещать оборудование любой глубины.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Конструктивно изделие выполнено из стали с покрытием краской порошковой RAL7035.

Габаритные и установочные размеры

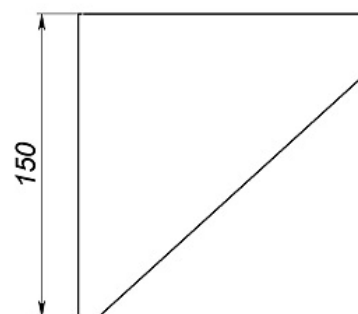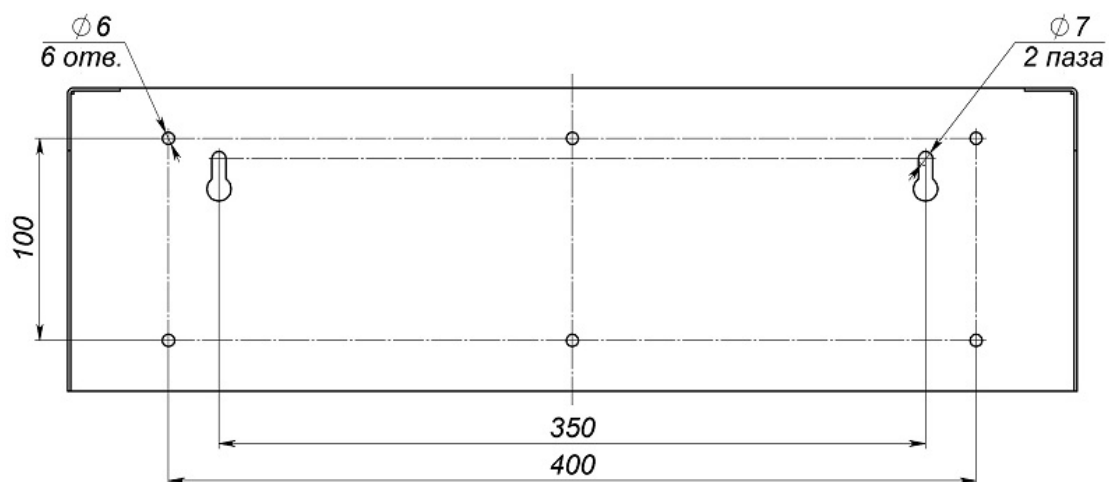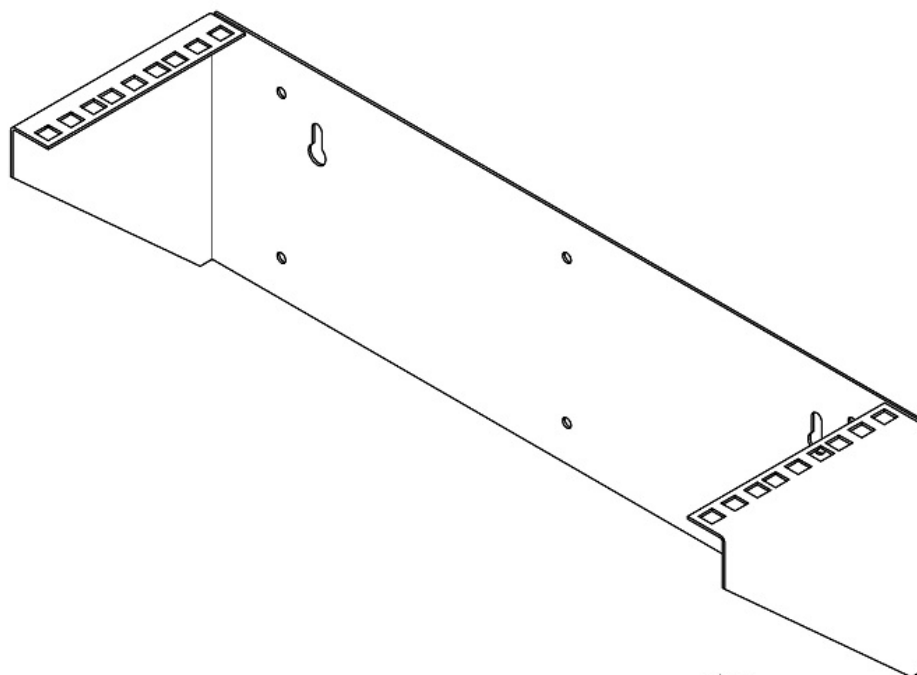

Установка:

На кронштейне предусмотрены 2 вида крепления:

1. Пазы для навешивания Ø7мм - 2 шт.
2. Отверстия Ø6мм (для крепления тяжелого оборудования) - 6 шт.