

# ШКАФ МОНТАЖНЫЙ ШМ-30.30.12 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 57006



**Технические характеристики:**

| Основные технические характеристики  | Значение                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса и поверхности шкафа |                                                                          |
| -корпус                              | листовая сталь толщ. 1,25мм<br>(покрытие - грунтовка, краска порошковая) |
| -дверь                               | листовая сталь толщ. 1,5мм<br>(покрытие - грунтовка, краска порошковая)  |
| -панель монтажная                    | листовая сталь 2мм, оцинкованная                                         |
| Диапазон рабочих температур          | -60°С ÷ +70°С                                                            |
| Габаритные размеры (без гермовводов) | См. схему                                                                |

| Основные технические характеристики | Значение                                                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес с упаковкой, не более           | ШМ-15.15.12 - 2,3 кг<br>ШМ-20.20.12 - 3,1 кг<br>ШМ-20.30.12 - 4,1 кг<br>ШМ-30.30.12 - 5,8 кг<br>ШМ.30.40.15 - 7,7 кг |


Шкафы монтажные серии ШМ предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Изделия оборудованы тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.

## Устройство и габаритно-установочные размеры

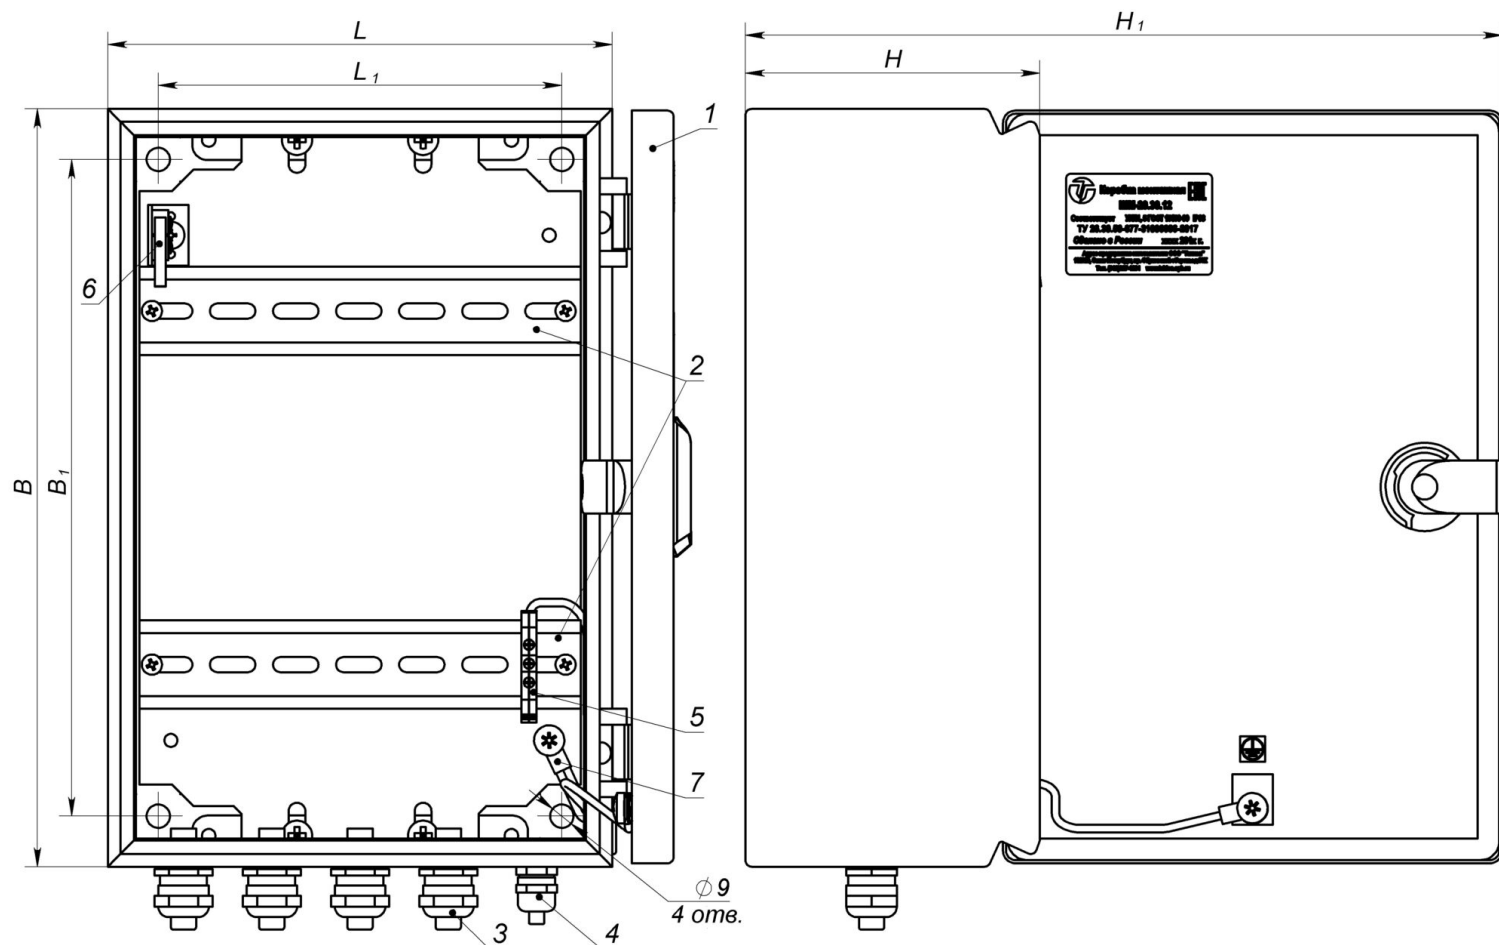

| Наименование<br>монтажного шкафа | L, мм | L <sub>1</sub> ,<br>мм | B,<br>мм | B <sub>1</sub> ,<br>мм | H, мм | H <sub>1</sub> , мм |
|----------------------------------|-------|------------------------|----------|------------------------|-------|---------------------|
| ШМ-15.15.12                      | 150   | 110                    | 150      | 110                    | 117   | 250                 |
| ШМ-20.20.12                      | 200   | 160                    | 200      | 160                    |       | 300                 |
| ШМ-20.30.12                      |       |                        | 300      | 260                    |       |                     |
| ШМ-30.30.12                      | 300   | 260                    | 300      |                        | 147   | 400                 |
| ШМ-30.40.15                      |       |                        | 400      | 360                    |       | 430                 |