


**ТЕРМОШКАФ (380X300X155ММ, -60°С)
ТШ-6-02 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 53013

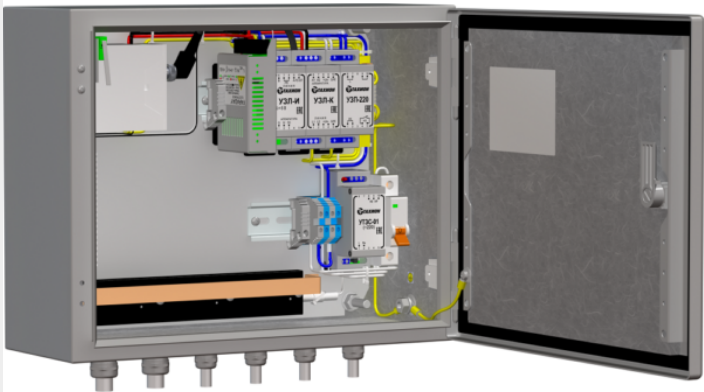

Технические характеристики:

Основные технические харатеристики	Значение
Напряжение питания	(150÷240) В AC
Мощность обогрева	66 Вт
Диапазон рабочих температур	-60°С ÷ +50°С
Температура внутри шкафа при отрицательных t°окр. среды до - 60°С	+7÷ +20°С
Температура аварийного отключения обогревателя	+25°С ±3°С
Габаритные размеры (без гермовводов)	380 x 300 x 155 мм
Вес с упаковкой (не более)	9 кг

Термошкаф ТШ-6-02 предназначен для установки в нём оборудования, обеспечивающего работу скоростной купольной камеры, и поддержания температуры внутри термошкафа +7...+20°C при отрицательных температурах окружающей среды до -60°C.

Термошкаф оборудован:

- устройством тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220), предназначенным для управления обогревателем;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.** Степень защиты **IP 66.**