


ТЕРМОШКАФ (380X300X155ММ, -60°С) ТШ-6-05 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 53019

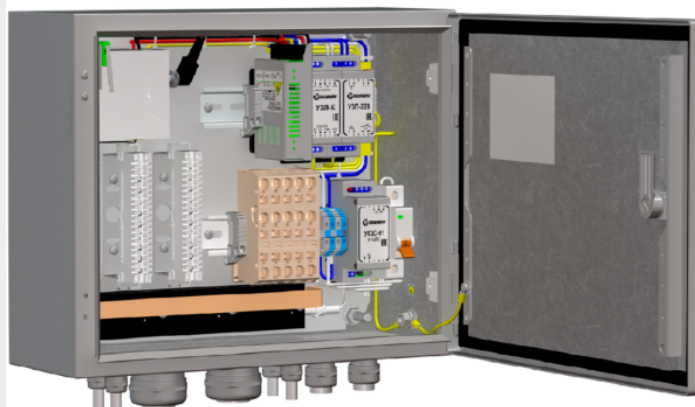

Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Напряжение питания	(150÷240) В AC
Мощность обогрева (при 220 В AC)	66 Вт
Диапазон рабочих температур	-60°С ÷ +50°С
Температура внутри шкафа при отрицательных t°окр. среды до - 60°С	+7÷ +20°С
Температура аварийного отключения обогревателя	+25°С ±3°С
Габаритные размеры (без гермовводов)	380 x 300 x 155 мм
Вес с упаковкой (не более)	9 кг

Термошкаф ТШ-6-05 предназначен для установки в нём передатчика видеосигналов АПВС-11, устройства защиты линий УЗЛ-К-7,5/10 кА-12/24В, устройства защиты от импульсных перенапряжений по цепи питания 220 В класса III УЗП-220, обеспечивающих работу стационарной телевизионной камеры (ТВК), и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне, обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя. Управление обогревателем осуществляется с помощью устройства тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220).

Изделие оборудовано магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

Степень защиты **IP 66**

Применение

ТШ-6-05 применяется для работы со стационарными камерами с дополнительными плитами.

Комплектность:

- Устройство защиты линий УЗЛ-К-7,5/10 кА-12(24)В (УЗЛ-К);
- Устройство защиты электропитания 220В УЗП-220;
- AC-DC преобразователь RS-25-24 (AC-DC 24);
- Кросс-плинт на 10 пар (2шт)(+1 по требованию заказчика).