


ТЕРМОШКАФ (400X500X210ММ, -60°С) ТШ-3-04 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 53007

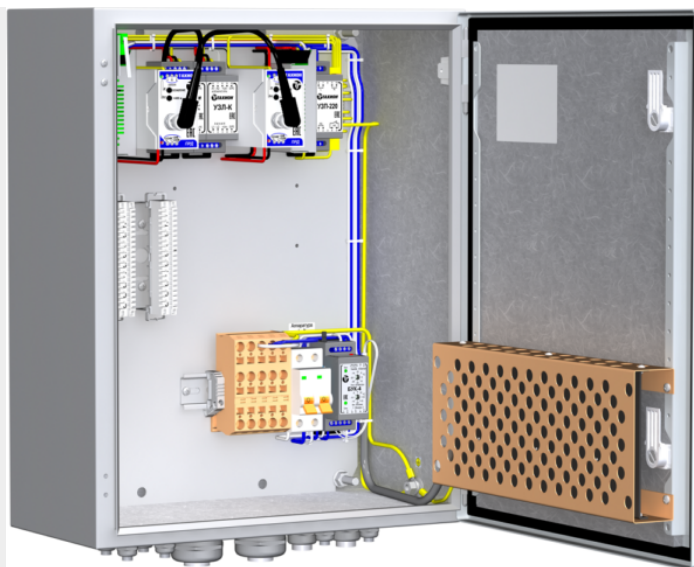

Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Питание термощкафа:	
- напряжение питания	220 В AC $\pm 10\%$, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
- напряжение питания 220 В AC $\pm 10\%$, 50 Гц	220 В AC $\pm 10\%$, 50 Гц
- потребляемая мощность	102 Вт
Диапазон рабочих температур	-60°C ÷ +50°C
Диапазон регулирования температуры в термощкафу	-20°C ÷ +15°C
Температура срабатывания тепловой защиты	+30°C $\pm 3^\circ\text{C}$
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70°C $\pm 3^\circ\text{C}$
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30°C ÷ +5°C

Основные технические характеристики	Значение
Габаритные размеры (без гермовводов)	400 x 500 x 210 мм
Вес с упаковкой (не более)	17 кг

Термошкаф ТШ-3-04 предназначен для установки в нём оборудования, обеспечивающего работу двух стационарных телевизионных камер и поддержания температуры внутри изделия, в заданном диапазоне.

Оборудование термошкафа:

- блок управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления обогревателями и холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу и системой обогрева;
- тапперный контакт для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.

Степень защиты **IP 66**

Применение

ТШ-3-04 обеспечивает работу двух стационарных телевизионных камер.

ТШ-3-05 обеспечивает работу одной стационарной и одной поворотной телевизионных камер.

ТШ-3-06 обеспечивает работу одной поворотной телевизионной камеры.