

# ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-14-Р0Е+

Артикул: 58001



## Технические характеристики:

| Основные технические характеристики          | Значение        |
|----------------------------------------------|-----------------|
| 1. Питание изделия:                          |                 |
| - напряжение питания                         | 220 В AC, 50 Гц |
| - максимальный ток нагрузки                  | 6 А             |
| 2. Обогрев:                                  |                 |
| - напряжение питания                         | 220 В AC, 50 Гц |
| - потребляемая мощность                      | 40 Вт           |
| 3. Диапазон рабочих температур               | - 60°C÷+50°C    |
| 4. Интерфейсы:                               |                 |
| - порт 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+         | 4 шт.           |
| - порт 1000 Base-X SFP                       | 2 шт.           |
| 5. Питание подключаемых видеокамер/устройств | PoE/PoE+        |

| Основные технические характеристики                                    | Значение                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6. Максимальная мощность, подключаемых видеокамер/устройств, не более: |                                                              |
| - по стандарту PoE IEEE 802.3af                                        | 4x15 Вт                                                      |
| - по стандарту PoE IEEE 802.3at                                        | 4x30 Вт                                                      |
| - общий бюджет PoE                                                     | 120 Вт                                                       |
| 7. Максимальная потребляемая мощность                                  | 170 Вт                                                       |
| 8. Материалы и поверхности изделия:                                    |                                                              |
| - корпус (дверь)                                                       | листовая сталь 1,25 (1,5) мм, грунтовка, порошковое покрытие |
| - панель монтажная                                                     | листовая сталь 2 мм, оцинкованная                            |
| 9. Габаритные размеры (без гермовводов) ШхВхГ                          | 300x300x210 мм                                               |
| 10. Вес с упаковкой                                                    | 10 кг                                                        |

Всепогодный узел коммутации ВУК-14-PoE+ предназначен для обеспечения работы от 1-й до 4-х IP-видеокамер с питанием по технологии PoE/PoE+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

### Изделие оборудовано


- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-40, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

**Состав изделия:**

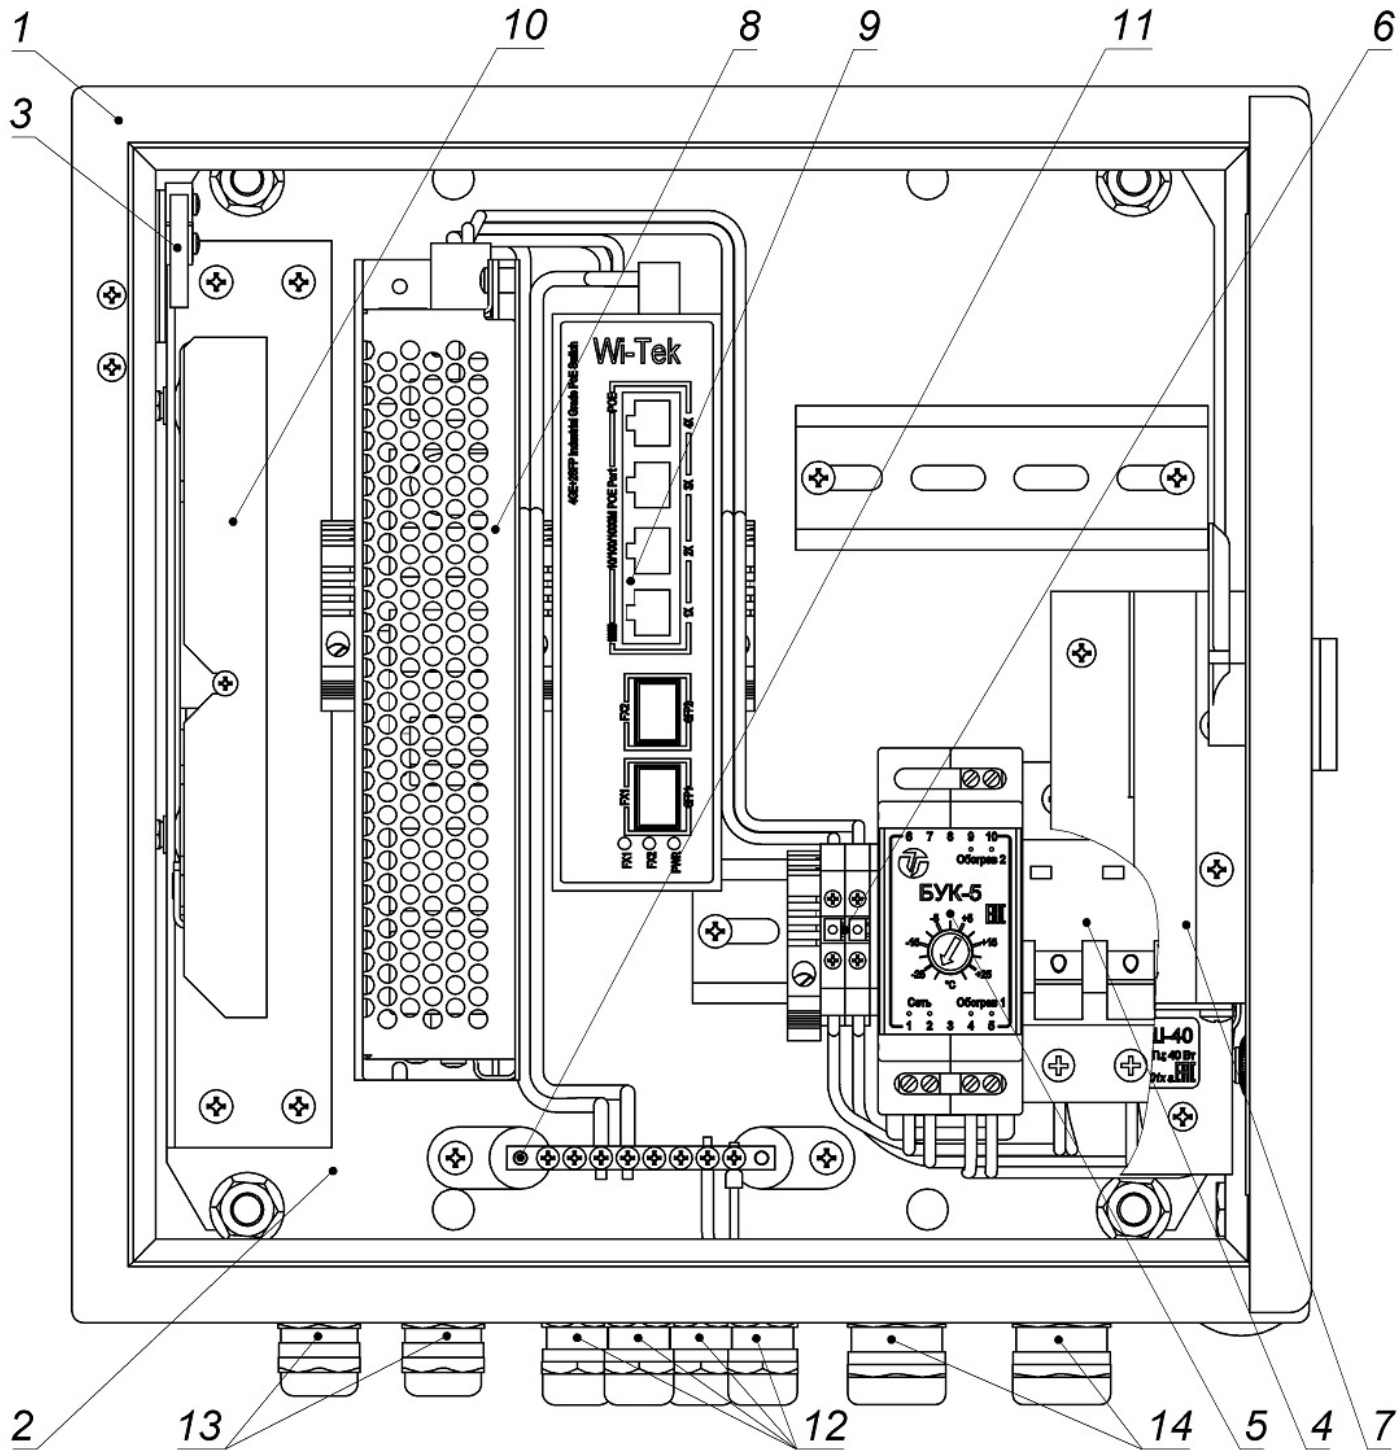

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Шкаф 300х300х210мм                                                    | 1шт. |
| 2. Монтажная панель                                                      | 1шт. |
| 3. Тамперный контакт (S2)                                                | 1шт. |
| 4. Выключатель автоматический ВА47-29 2Р6А/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)     | 1шт. |
| 5. Блок управления климатом (БУК-5)                                      | 1шт. |
| 6. Клеммы проходные (X1) (S провода до 6 мм²)                            | 2шт. |
| 7. Обогреватель (ОТШ-40)                                                 | 1шт. |
| 8. AC/DC преобразователь 220/56В, 150Вт                                  | 1шт. |
| 9. Неуправляемый коммутатор WiTek 4 порта Eth + 2 порта SFP Wi-PS306GF-I | 1шт. |
| 10. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)      | 1шт. |
| 11. Шина заземления (Ш1)                                                 | 1шт. |
| 12. Гермоввод PBA9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм                                 | 4шт. |
| 13. Гермоввод PBA11-10, Ø кабеля 6-10 мм                                 | 2шт. |
| 14. Гермоввод PBA13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм                               | 2шт. |

**Схема подключения:**

