

ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-24У-РОЕ+ P1 Y11 Y71

Артикул: 58018



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
1. Питание изделия:	
- напряжение питания	230 В AC, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
2. Обогрев:	
- напряжение питания	230 В AC, 50 Гц
- потребляемая мощность	40 Вт
3. Диапазон рабочих температур	- 60°C÷+50°C
4. Интерфейсы:	
- порт 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE watchdog	4 шт.

Основные технические характеристики	Значение
- порт 1000 Base-X SFP	2 шт.
- консольный порт	1 шт.
5. PoE:	
- по стандарту PoE IEEE 802.3af/at	2 порта
- по стандарту PoE IEEE 802.3af/at/bt	2 порта
- общий бюджет PoE*	140 Вт
6. Максимальная потребляемая мощность	200 Вт
7. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	37÷41 В DC
8. Ёмкость АКБ	до 2,2 А·ч
9. Материалы и поверхности изделия:	
- корпус (дверь)	листовая сталь 1,25 (1,5) мм, грунтовка, порошковое покрытие
- панель монтажная	листовая сталь 2 мм, оцинкованная
10. Габаритные размеры (без гермовводов) ШхВхГ	300х300х210 мм
11. Вес с упаковкой	14 кг

Всепогодный узел коммутации **ВУК-24У-PoE+ P1 Y11 Y71** предназначен для обеспечения работы от 1-го до 4-х оконечных IP-устройств с питанием по технологии PoE (IEEE 802.3af/at/bt), организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

Изделие оборудовано

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-40, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°С;
- устройством защиты электропитания УЗП-220, предназначенным для защиты оборудования,

подключённого к линиям электропитания переменного тока 230 В, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д);


- блоком защиты БЗЛ-ЕП4, предназначенным для защиты от импульсных перенапряжений 4-х портов локальной сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX, в том числе, использующих технологию PoE (IEEE 802.3af/at/bt);
- UPS преобразователем 230/45-59В, 155Вт;
- кронштейном для установки АКБ (до 2,2 А·ч);
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

Состав изделия:

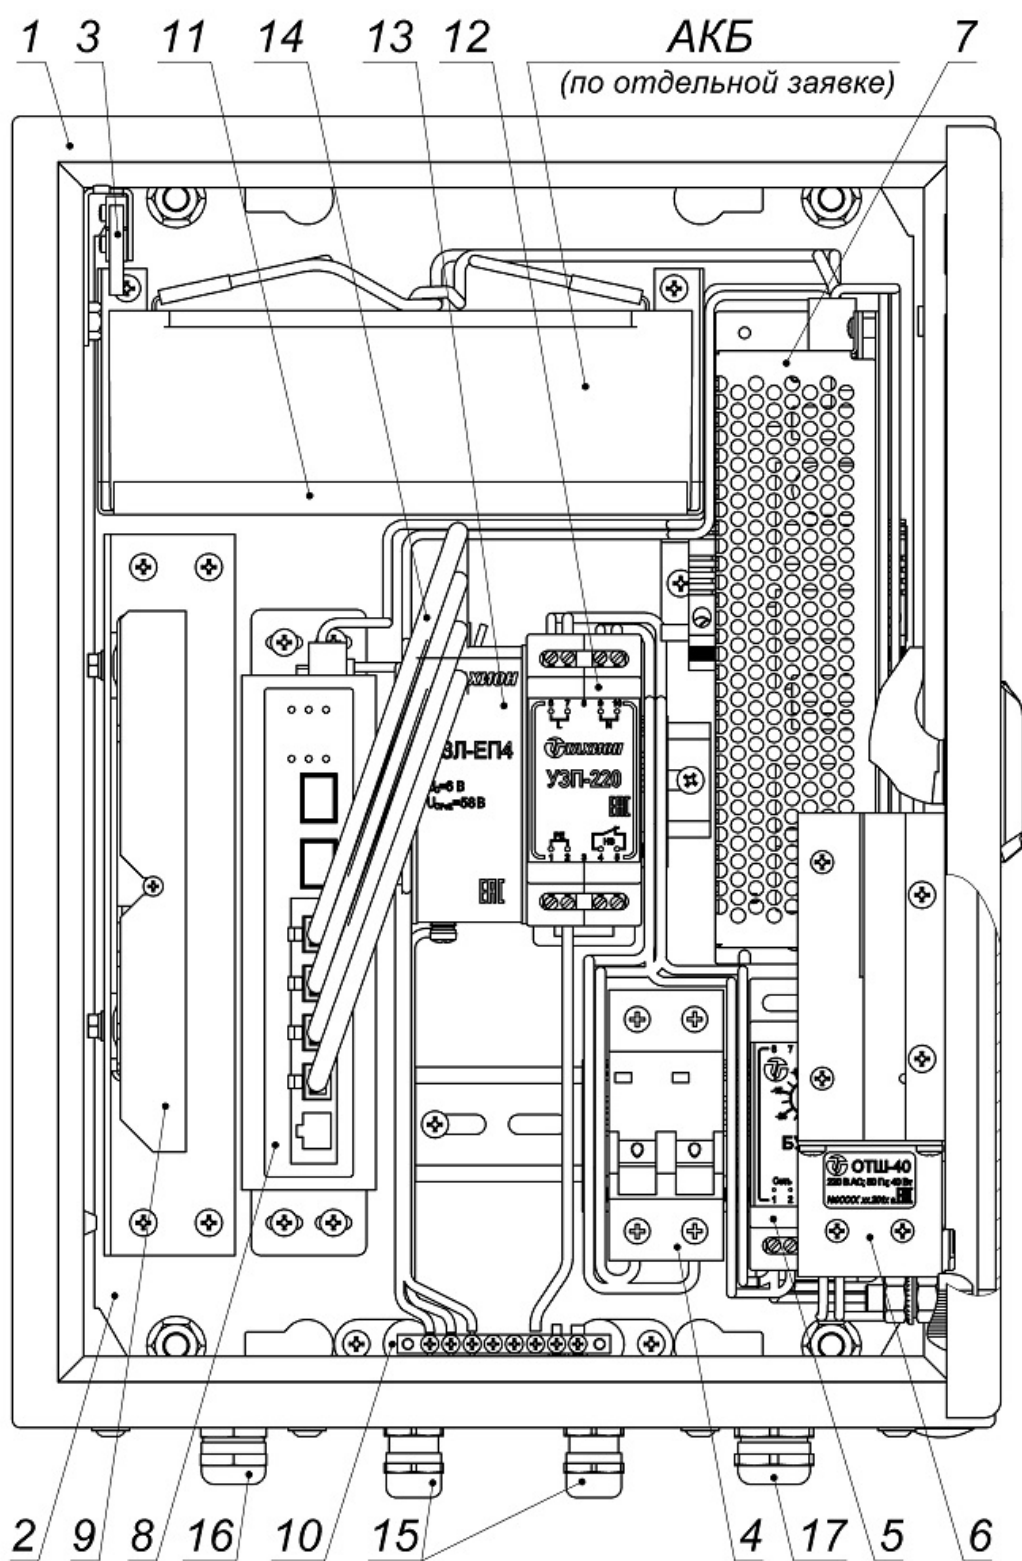

1. Шкаф 300х300х210мм	1шт.
2. Монтажная панель	1шт.
3. Тамперный контакт (S2)	1шт.
4. Выключатель автоматический ВА47-29 2P 6А/4,5кА хар-ка С (S1)	1шт.
5. Блок управления климатом (БУК-5)	1шт.
6. Клеммы проходные (X1) (S провода до 6 мм ²)	2шт.
7. Обогреватель (ОТШ-40)	1шт.
8. Устройство защиты питания 230В (УЗП-220)	1 шт.
9. AC/DC преобразователь 230/55В, 150Вт	1шт.
10. Управляемый PoE коммутатор 4 порта Eth + 2 порта SFP	1шт.
11. Патч-корд UTP, кат.5е	4 шт.
12. Оптический кросс с адаптерами SC-SC (4 шт.)	1шт.
13. Шина заземления (Ш1)	1шт.
14. Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4)	1 шт.
15. Кабельный ввод PG9, Ø кабеля 8-4,5 мм	4шт.
16. Кабельный ввод PG11, Ø кабеля 10-6 мм	2шт.
17. Кабельный ввод PG13,5, Ø кабеля 12-7 мм	2шт.

Схема подключения:

