

ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-28У-РОЕ+ У11 У81

Артикул: 58021



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
1. Питание изделия:	
- напряжение питания	230 В AC, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
2. Обогрев:	
- напряжение питания	230 В AC, 50 Гц

Основные технические характеристики	Значение
- потребляемая мощность	40 Вт
3. Диапазон рабочих температур	- 60 °C ÷ +50 °C
4. Интерфейсы:	
- порт 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE, watchdog	8 шт.
- порт 1000 Base-X SFP	4 шт.
- консольный порт	1 шт.
5. PoE:	
- по стандарту PoE IEEE 802.3af/at	6 портов
- по стандарту PoE IEEE 802.3af/at/bt	2 порта
- общий бюджет PoE*	230 Вт
6. Максимальная потребляемая мощность	290 Вт
7. Материалы и поверхности изделия:	

Основные технические характеристики	Значение
- корпус (дверь)	листовая сталь 1,25 (1,5) мм, грунтовка, порошковое покрытие
- панель монтажная	листовая сталь 2 мм, оцинкованная
8. Габаритные размеры (без гермовводов) ШхВхГ	300х400х210 мм
9. Вес с упаковкой	15 кг

Всепогодный узел коммутации **ВУК-28У-PoE+ У11 У81** предназначен для обеспечения работы от 1-го до 8-и оконечных IP-устройств с питанием по технологии PoE (IEEE 802.3af/at/bt), организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

Изделие оборудовано

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-40, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- устройством защиты электропитания УЗП-220 предназначенным для защиты оборудования, подключённого к линиям электропитания переменного тока 220 В, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.);
- блоком защиты БЗЛ-ЕП4х2, предназначенным для защиты от импульсных перенапряжений 8-и портов локальной сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX, в том числе, использующих технологию PoE (IEEE 802.3af/at/bt);
- AC/DC преобразователем 230/48-55В, 240Вт;


- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

Состав изделия:

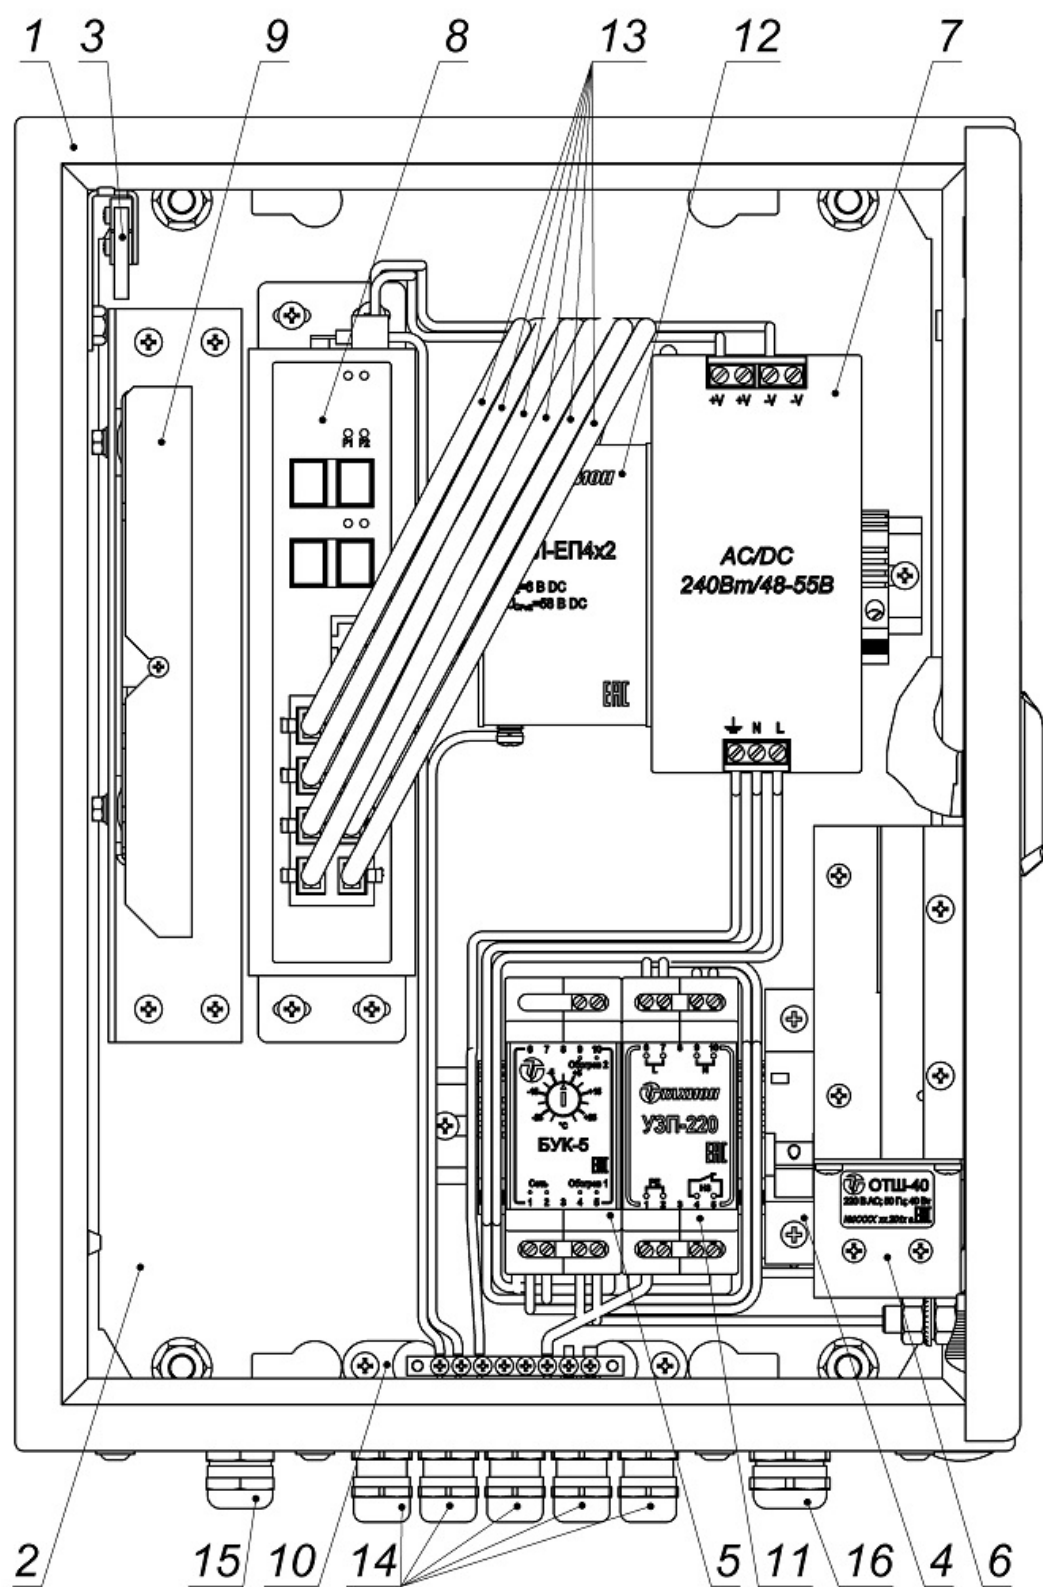

1. Шкаф 300x300x210мм	1шт.
2. Монтажная панель	1шт.
3. Тамперный контакт (S2)	1шт.
4. Выключатель автоматический ВА47-29 2Р6А/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)	1шт.
5. Блок управления климатом (БУК-5)	1шт.
6. Обогреватель (ОТШ-40)	1шт.
7. Устройство защиты питания 230В (УЗП-220)	1шт.
8. AC/DC преобразователь 230/48-55В, 240Вт	1шт.
9. Управляемый PoE коммутатор 8 портов Eth + 4 порта SFP	1шт.
10. Патч-корд UTP, кат.5е	8шт.
11. Оптический кросс с адаптерами SC-SC (4 шт.)	1шт.
12. Шина заземления (Ш1)	1шт.
13. Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4х2)	1шт.
14. Гермоввод РВА9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм	8шт.
15. Гермоввод РВА11-10, Ø кабеля 6-10 мм	2шт.
16. Гермоввод РВА13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм	2шт.

Схема подключения:

