

ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-68У-РОЕ+ P2 B1 Y11 Y81

Артикул: 58030



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Питание изделия:	
- напряжение питания	230 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
- напряжение питания	230 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность	178 Вт
Вентиляция:	
- напряжение питания	230 В АС, 50 Гц

Основные технические характеристики	Значение
- потребляемая мощность	18 Вт
Диапазон рабочих температур	- 50 °С ÷ +50 °С
Максимальная мощность тепловых потерь дополнительно устанавливаемой в изделие аппаратуры	50 Вт
Интерфейсы:	
- порт 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE watchdog	8 шт.
- порт 1000 Base-X SFP	4 шт.
- консольный порт	1 шт.
Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	38÷41 В DC
PoE:	
- по стандарту PoE IEEE 802.3af/at	6 портов
- по стандарту PoE IEEE 802.3af/at/bt	2 порта
- общий бюджет PoE	300 Вт
Максимальная потребляемая мощность	520 Вт
Ёмкость АКБ	до 9 А·ч
Материалы и поверхности изделия:	
- корпус	листовая сталь 1,5 мм, грунтовка, порошковое покрытие
- панель монтажная	листовая сталь 2,5 мм, оцинкованная
Габаритные размеры (без кабельных вводов) ШхВхГ	600х600х210 мм
Вес с упаковкой	30 кг

Всепогодный узел коммутации **ВУК-68У-PoE+ P2 B1 Y11 Y81** предназначен для обеспечения работы от 1-го до 8-и оконечных IP-устройств с питанием по технологии PoE (IEEE 802.3af/at/bt), организации

группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

Узел оборудован:


- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управления обогревом;
- блоком управления климатом (БУК-5В), предназначенным для управления вентиляторной системой охлаждения;
- обогревателем термошкафов ОТШ-160, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- вентиляторной системой охлаждения (вентилятор ВТШ-70 и фильтр ФТШ-70), выполненной в вандалоустойчивых корпусах;
- устройством защиты электропитания УЗП-220, предназначенным для защиты оборудования, подключённого к линиям электропитания переменного тока 230 В, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.);
- блоком защиты БЗЛ-ЕП4х2, предназначенным для защиты от импульсных перенапряжений 8-и портов локальной сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX, в том числе, использующих технологию PoE (IEEE 802.3af/at/bt);
- AC/DC преобразователем 230/48-55 В, 480 Вт;
- блоком переключения питания с зарядным устройством БПЗУ-48, предназначенным для создания системы бесперебойного питания с использованием внешнего источника питания 48 В DC и четырех подключенных последовательно 12 В аккумуляторных батарей (АКБ);
- кронштейном для установки АКБ (до 9 А·ч);
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Узел выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Узел соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – I классу по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP55 по ГОСТ 14254.

Состав:

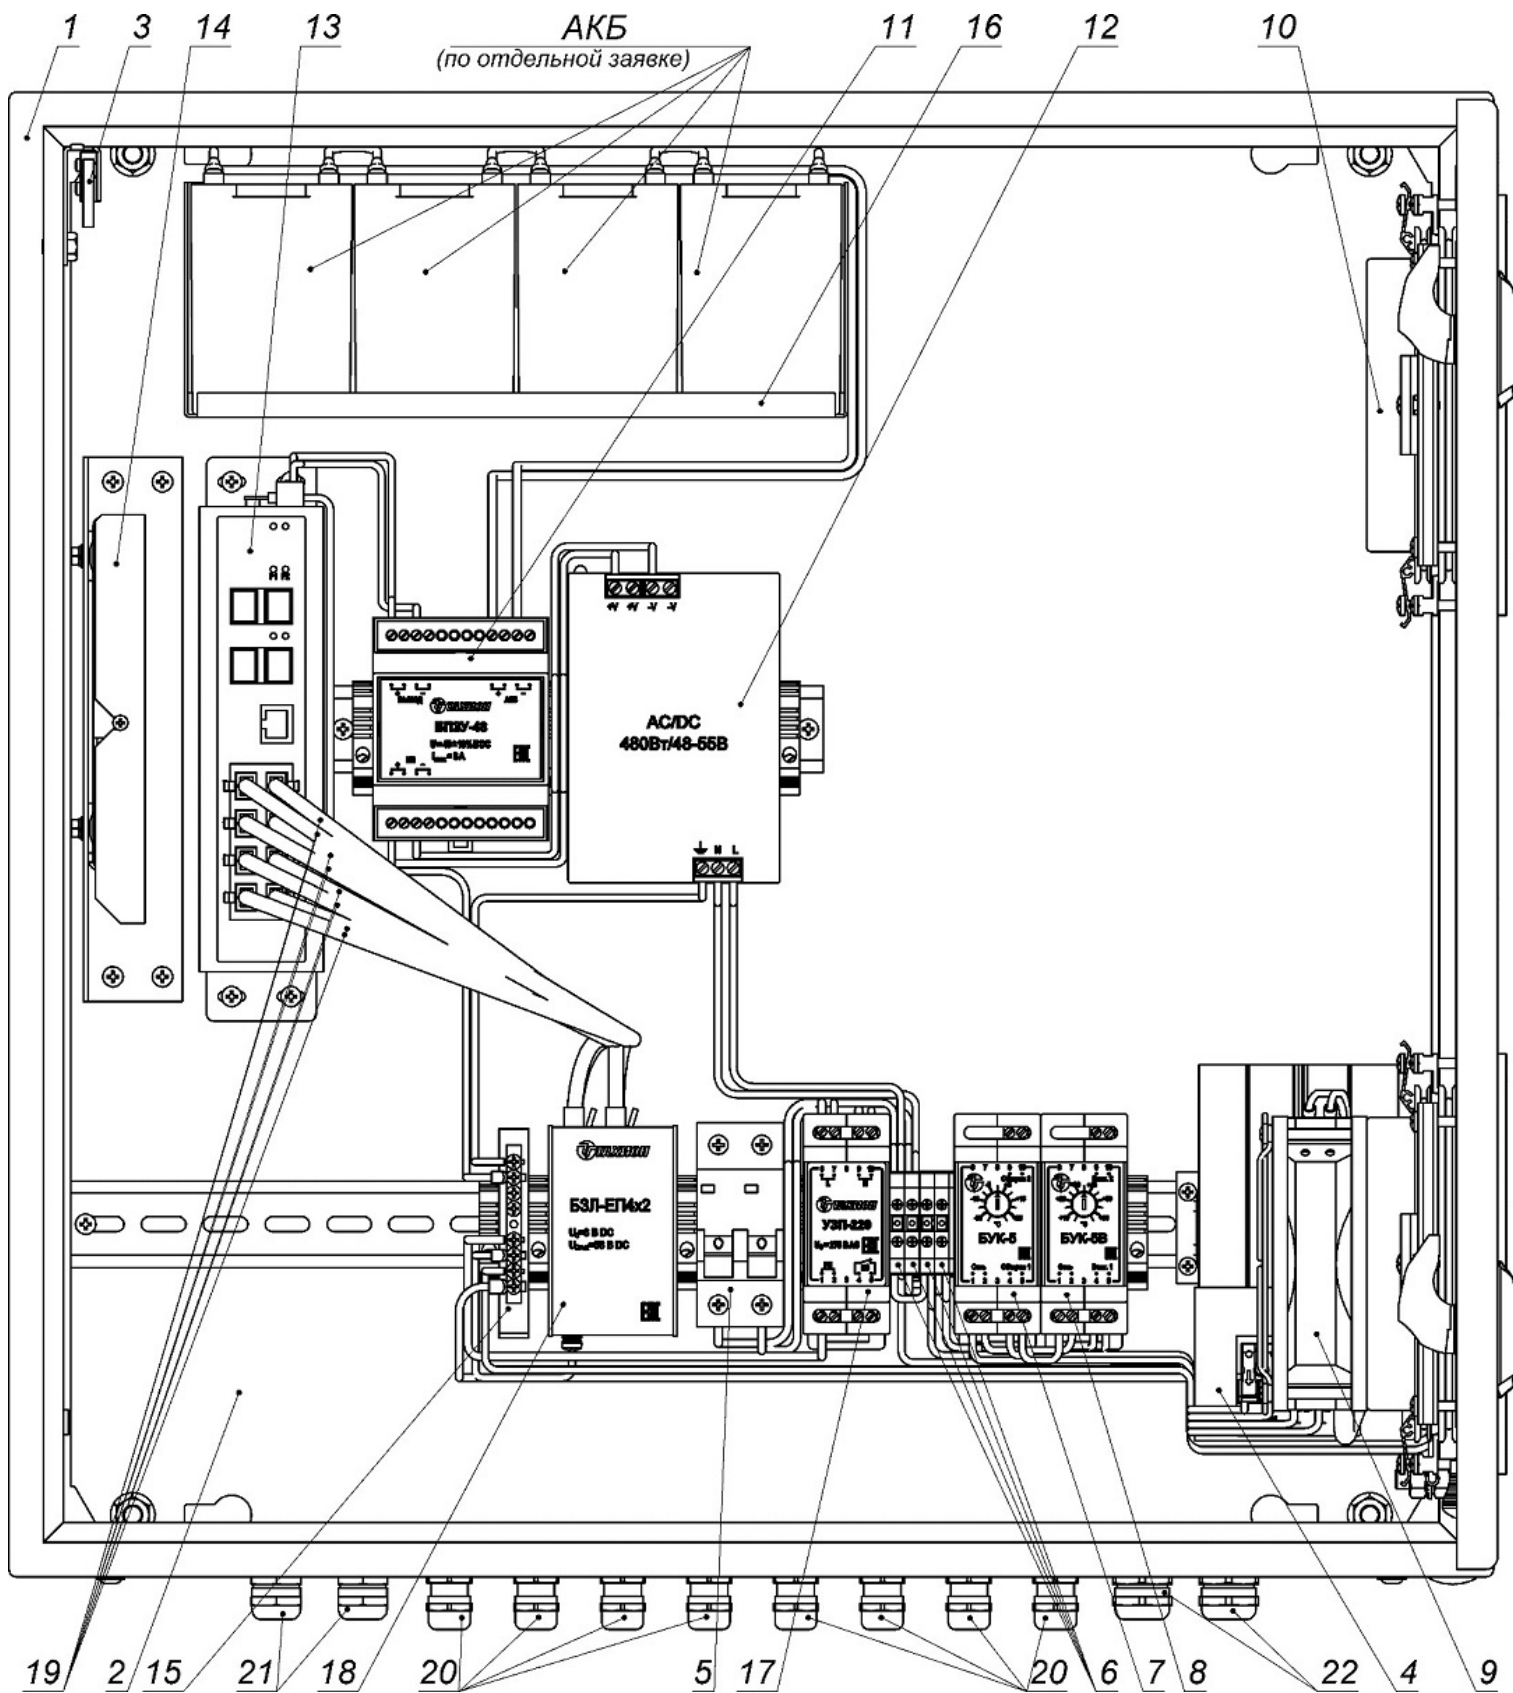

1	Шкаф 600x600x210 мм	1 шт.
2	Монтажная панель	1 шт.
3	Тамперный контакт (S2)	1 шт.
4	Обогреватель ОТШ-160	1 шт.
5	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 6А/4,5кА хар-ка С (S1)	1 шт.
6	Клеммы проходные (X2) (S провода до 6 мм ²)	4 шт.
7	Блок управления климатом (БУК-5)	1 шт.
8	Блок управления климатом (БУК-5В)	1 шт.
9	Вентилятор (ВТШ-70)	1 шт.
10	Фильтр (ФТШ-70)	1 шт.
11	Блок переключения питания с зарядным устройством БПЗУ-48	1 шт.
12	АС/DC преобразователь 230/48-55 В*, 480 Вт	1 шт.
13	Управляемый PoE коммутатор 8 порта Eth + 4 порта SFP	1 шт.
14	Оптический кросс с адаптерами SC-SC (4 шт.)	1 шт.
15	Шина заземления (Ш1)	1 шт.
16	Кронштейн для установки АКБ (до 9 А·ч)	1 шт.
17	Устройство защиты электропитания 230В (УЗП-220)	1 шт.
18	Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4х2)	1 шт.
19	Патч-корд UTP, кат.5е	8 шт.
20	Кабельный ввод PG9, Ø кабеля 4,5-8 мм	8 шт.
21	Кабельный ввод PG11, Ø кабеля 6-10 мм	2 шт.
22	Кабельный ввод PG13,5, Ø кабеля 7-12 мм	2 шт.

*** Не устанавливать напряжение на АС/DC преобразователе выше 52В.**

Схема подключения:

