

**ФИКСАТОР МЕТАЛЛУКАВА (ДЛЯ ГЕРМОВВОДА Ø=15ММ)
ФМР-7П/9М/9П**

Артикул: 40129



Технические характеристики:


№ п/п	Характеристика	Значение
1	Совместимость с гермовводами	PGA7, PBA9, PGA9 (Ø=15мм)
2	Материал изделия	Пластик ПЭТ-А 1 мм прозрачный
3	Температура монтажа	-10°С...+60°С
4	Температура эксплуатации	-60°С...+85°С
5	Комплект поставки	10 шт.

Фиксатор металлорукава **ФМР-7П/9М/9П** предназначен для надежного и эстетичного крепления пластиковой или металлической гофрированной трубы в месте ввода (для гермовводов PGA7, PBA9, PGA9 Ø=15мм).

Фиксатор выполнен из прозрачного пластика ПЭТ-А (толщиной 1 мм) стойкого к УФ излучению.

Температура монтажа -10°C...+60°C, температура эксплуатации -60°C...+85°C.

Комплект поставки 10 шт.

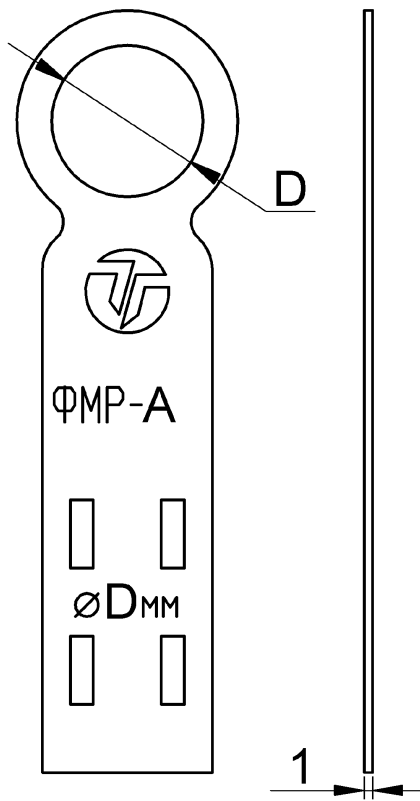

Наименование А	Диаметр D	Примечание
ФМР-7М	12 мм	PBA7
ФМР-7П/9М/9П	15 мм	PGA7, PBA9, PGA9
ФМР-11М	18 мм	PBA11, PGA11
ФМР-11П/13,5М	20 мм	PBA13,5

ФМР-13,5П/16М	22 мм	PGA13,5, PBA16
ФМР-16П	24 мм	PGA16
ФМР-21М/П	30 мм	PBA21, PGA21
ФМР-29М/П	38 мм	PBA29, PGA29