

КОМПЛЕКТ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (12В/75ВТ) КБП-12/5

Артикул: 40077



Технические характеристики:

Напряжение питания	220 В AC
Выходное напряжение	9,5÷13,5 В DC
Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	9,5÷10,2 В DC
Максимальный ток нагрузки	5 А
Ток заряда батареи	1 А
Тип АКБ	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, напряжением 12 В
Ёмкость АКБ, не более	9 А/ч
Время прерывания при переключении на резервное питание	5 ÷ 15 мс
Диапазон рабочих температур	- 25 °С ÷ +60 °С
Средняя наработка на отказ, не менее	10 000 ч
Средний срок службы, не менее	8 лет

Габаритные размеры	см. рис.1
Вес с упаковкой, не более	0,7 кг

Комплект бесперебойного питания **КБП-12/5** предназначен для обеспечения бесперебойного питания аппаратуры постоянным напряжением 12В и установки в термошкафы.

Изделие имеют несколько видов защит: от перегрузки по току, короткого замыкания, превышения выходного напряжения, разряда батареи, переполюсовки.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Состав изделия:

1. Блок питания 12В/75Вт (**КБП-12/5**) - 1 шт.
2. Блок переключения питания с зарядным устройством БПЗУ-12 - 1 шт.
3. Кронштейн для установки АКБ - 1 шт.
4. Провода соединительные - 2 шт.
5. Саморез 4,2х9,5 - 6 шт.
6. Паспорт.
7. Упаковочная тара.

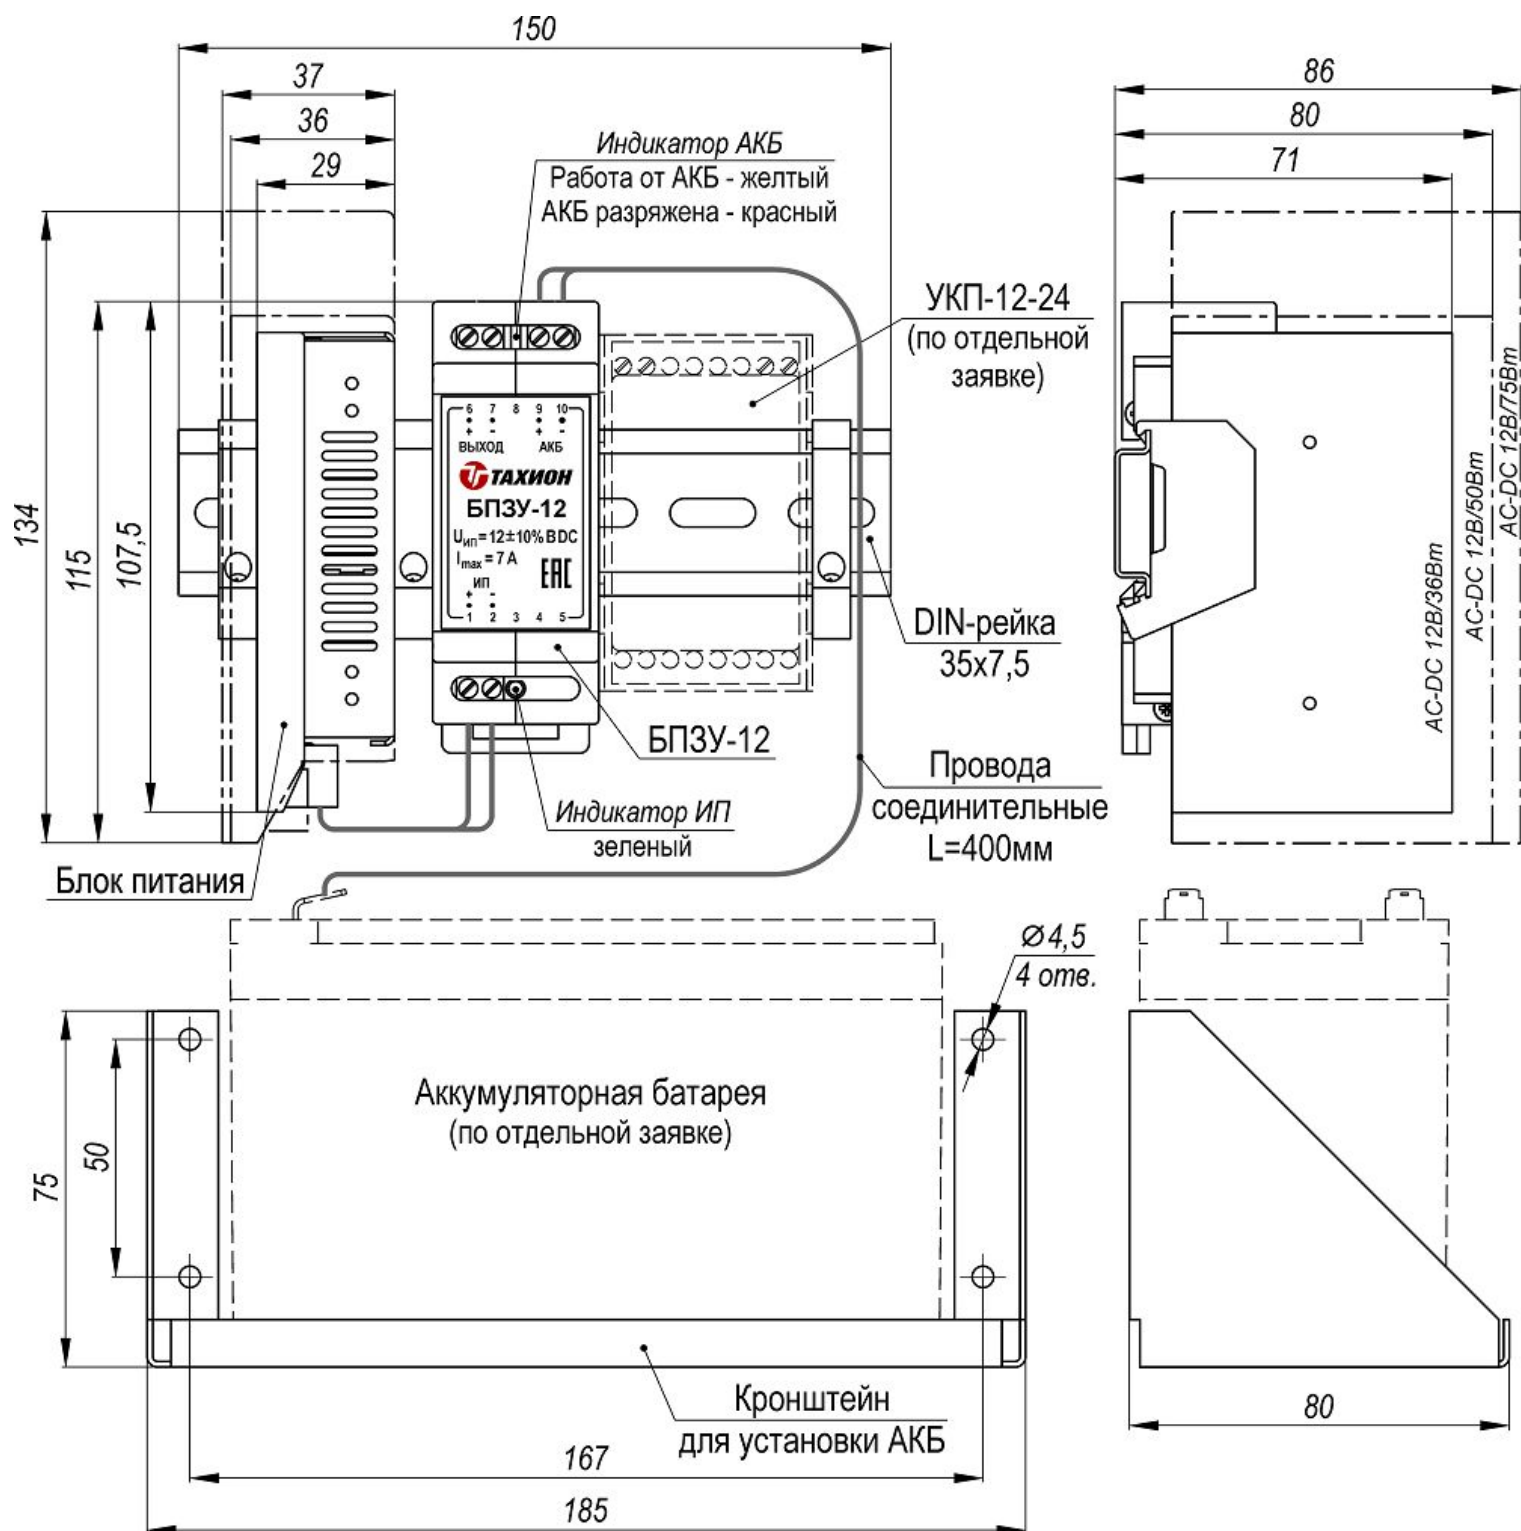


Рис.1 Габаритные и установочные размеры

