


**КРОНШТЕЙН (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ОПОРУ КОРОБОК МОНТАЖНЫХ
КМ-30.20.12, КМ-30.30.12 И ШКАФОВ МОНТАЖНЫХ ШМ-30.30.12,
ШМ-30.40.15) КС-9**

Артикул: 70058

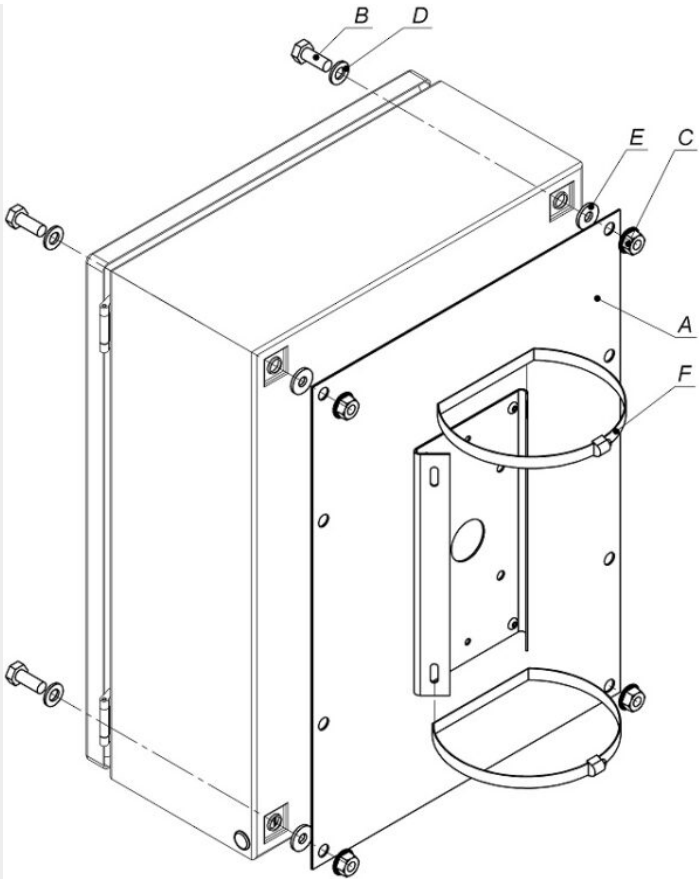


Технические характеристики:

№ п/п	Характеристики	Значение
1	Габаритные размеры	380x280x22 мм
2	Вес, не более	1,3 кг

Кронштейн КС-9 предназначен для крепления коробок монтажных КМ-30.20.12, КМ-30.30.12 и шкафов монтажных ШМ-30.30.12, ШМ-30.40.15 на квадратные и круглые опоры □ , Ø = 115 ÷ 135 мм (другой размер – под заказ). КС-9 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Установка коробок и шкафов монтажных на кронштейн КС-9

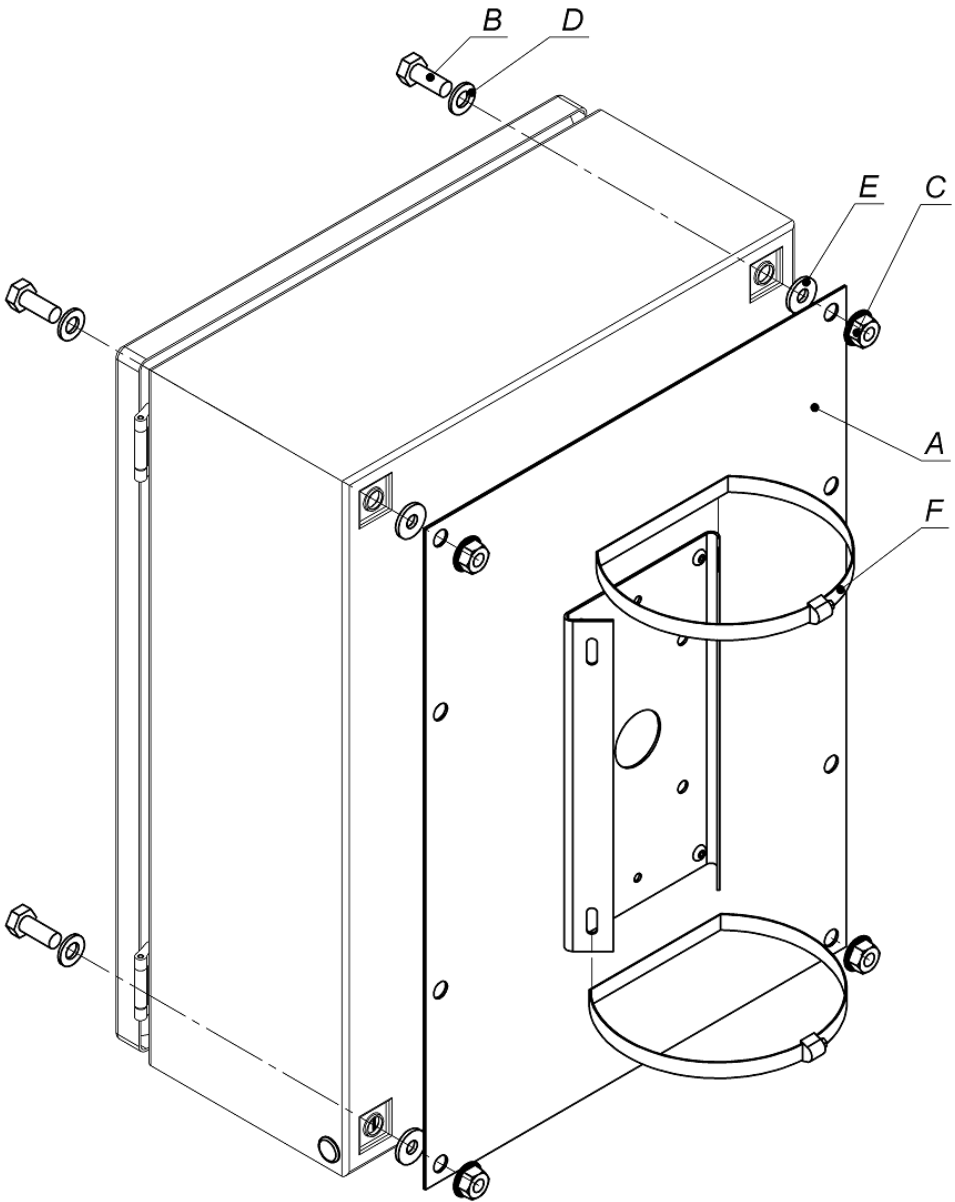

Поз.	Изображение	Кол.
A		1
B	M8x20	4
C	M8	4
D	8	4
E	Прокладка	4
F	Ø 120-140*	2

*Другой размер под заказ