


УЗЕЛ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ УСВ-24

Артикул: 40108

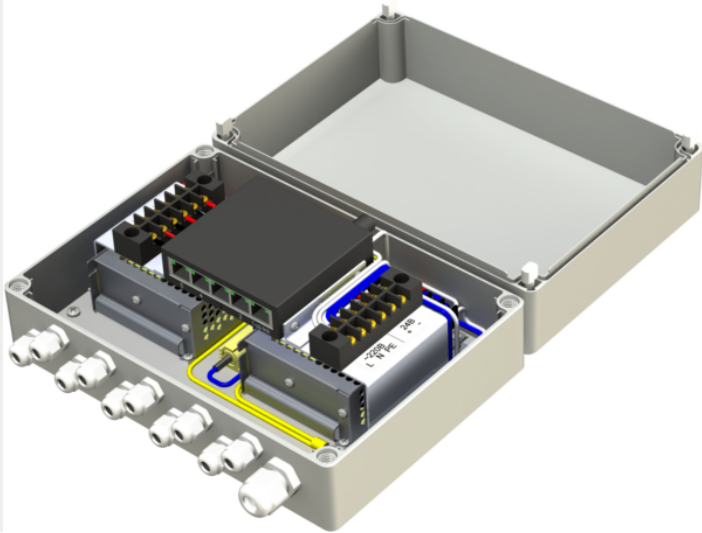

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
1. Напряжение питания	220 В AC $\pm$ 10%, 50 Гц
2. Напряжение питания подключаемых видеокамер	24 В DC
3. Максимальная мощность, подключаемых видеокамер (суммарно)	не более 120 Вт
4. Обогрев:	
- напряжение питания	220 В AC $\pm$ 10%, 50 Гц
- потребляемая мощность	22 Вт
5. Диапазон рабочих температур	- 40°C ... +50°C
6. Диапазон включения/отключения обогрева	0°C $\pm$ 3°C / +10°C $\pm$ 3°C
7. Материалы и поверхности изделия:	
- корпус	полиэстер
- панель монтажная и кронштейн	оцинкованная сталь

Характеристика	Значение
8. Габаритные размеры (с гермовводами)	250 x 205 x 100 мм
9. Вес с упаковкой, не более	3кг

Состав и установочные размеры:



1. Корпус	1шт.
2. Монтажная панель	1шт.
3. Система обогрева в составе:	
- биметаллический контактный выключатель (St R)	1шт.
- резистор обогрева (R1)	1шт.
4. Клеммная колодка (X1, X2) (сечение подключаемых проводов до 6 мм²)	2шт.
5. AC/DC преобразователь 220/24В, 60Вт	2шт.
6. Неуправляемый коммутатор (5 портов, 10/100/1000Mb)	1шт.
7. Гермоввод PGA7 - 08 Ø кабеля 8 ÷ 4,5 мм	10шт.
8. Гермоввод PGA11 - 10 Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	1шт.

Схема электрическая принципиальная:



Узел системы видеонаблюдения УСВ-24 предназначен для питания до 4-х IP-устройств (видеокамер, контроллеров сигнализации, доступа и т.п.), и приемо-передачи данных на пост наблюдения по сети Ethernet. Конструктивно узел выполнен в пластиковом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях. Поддержание температуры внутри корпуса, в заданном диапазоне, производится автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя. Узел УСВ-24 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017. По способу защиты человека от поражения электрическим током узел соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Климатическое исполнение узла соответствует **УХЛ1, 5**

ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP66.**